



**WALL 68R**

**222-00079**

WALL 68R GLASS WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9003, Glas satiniert Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: 3 Step Touch Dim, IP20,

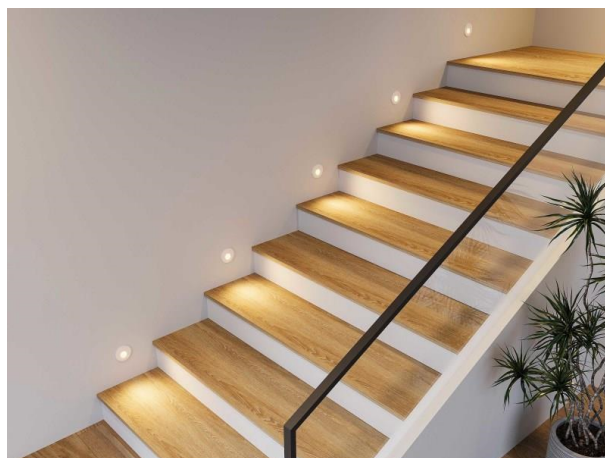


**SKIZZE**

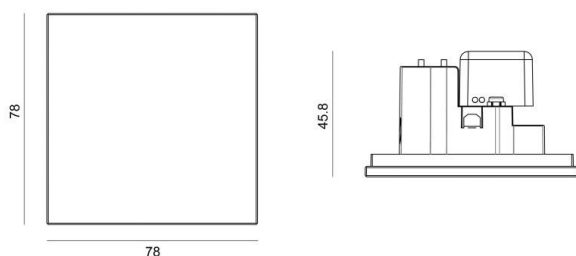

**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	4
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	85
Lichtfarbe [K]	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Optik	Glas satiniert
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	3 Step Touch Dim
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	asymmetrisch
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	78
Breite [mm]	78
Höhe [mm]	45,8
D-Ausschn. [mm]	68
Einbautiefe [mm]	46
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK09
Nettogewicht [kg]	0,19
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
EAN-Nummer	9010870451582
Energieeffizienzkl.	F
Anz Leuchten B16A	56

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

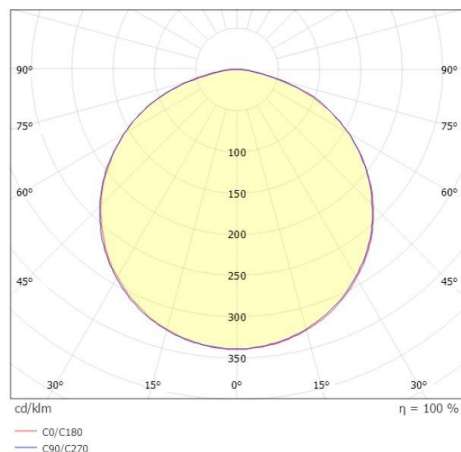

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.