


**GRID**

**629-0008124306050**

GRID TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Metall, schwarz weiß, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungsraaster Ausstrahlwinkel 15°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 355°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,




**SKIZZE**

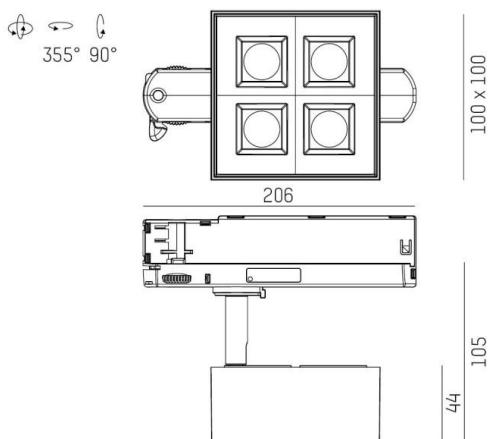

**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	19,5
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1310
Strom Sek.[mA]	500
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	PREMIUM>90
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraaster
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	15°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Metall
Länge [mm]	170
Breite [mm]	100
Höhe [mm]	105
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,67

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**

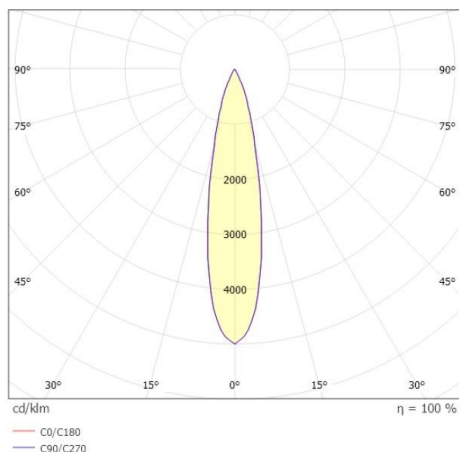

Farbe Leuchte	schwarz weiß
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
EAN-Nummer	9010979107885
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	F
Anz Leuchten B16A	50



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.