



SOPO

100-r30190740

SOPO ROUND L SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, silber, ähnlich RAL 7042, Polycarbonat Abdeckung Ausstrahlwinkel 110°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP54,

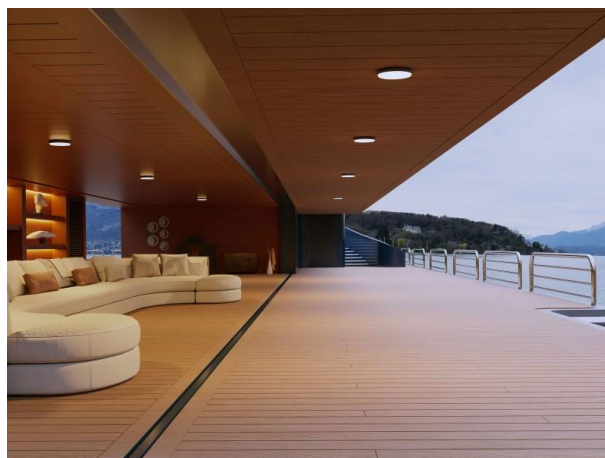


SKIZZE

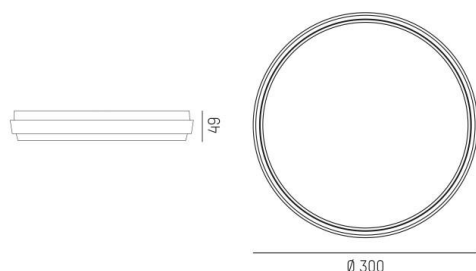

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	30
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2860
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	110°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	49
Durchmesser [mm]	300
Schutzart [IP]	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK10
Nettogewicht [kg]	1,23
Farbe Leuchte	silber
RAL	7042
EAN-Nummer	9010506456585
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	D

LICHTVERTEILUNGSKURVE

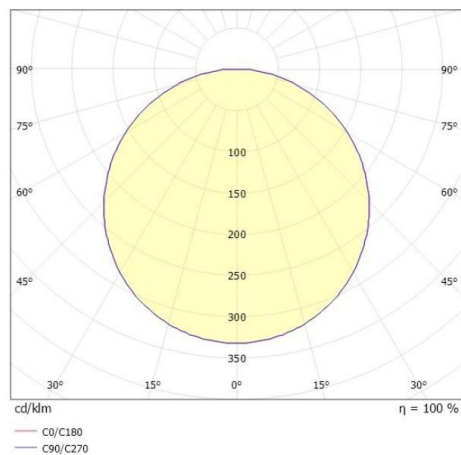

EnergieLabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.