


GRID

629-0008314305050

GRID TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016, Linsenoptik mit Entblendungs raster Ausstrahlwinkel 45°x15°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 355°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin weiß, IP20,




SKIZZE

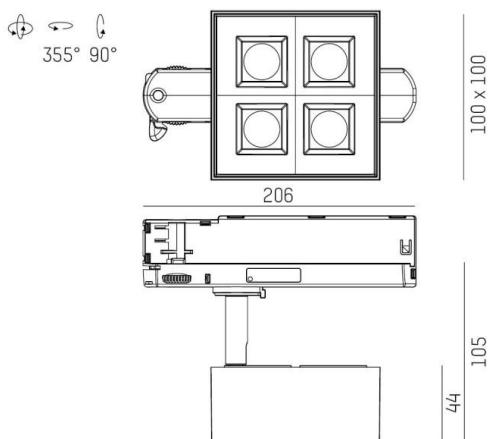

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	12
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	790
Strom Sek. [mA]	300
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	PREMIUM>90
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit Entblendungs raster
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	45°x15°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Metall
Länge [mm]	170
Breite [mm]	100
Höhe [mm]	105
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,66
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
EAN-Nummer	9010979071001
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	F
Anz Leuchten B16A	49

LICHTVERTEILUNGSKURVE

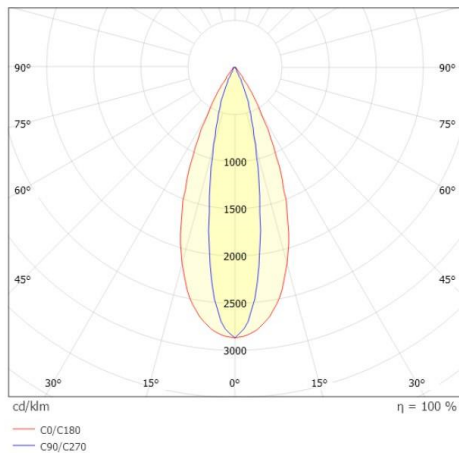

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.