


LOG OUT UP & DOWN

581-431108pmddd


LOG OUT UP/DOWN PDI HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, Kabel transparent, Adapter/Baldachin grau, Pendellänge 3000mm, IP20,



SKIZZE

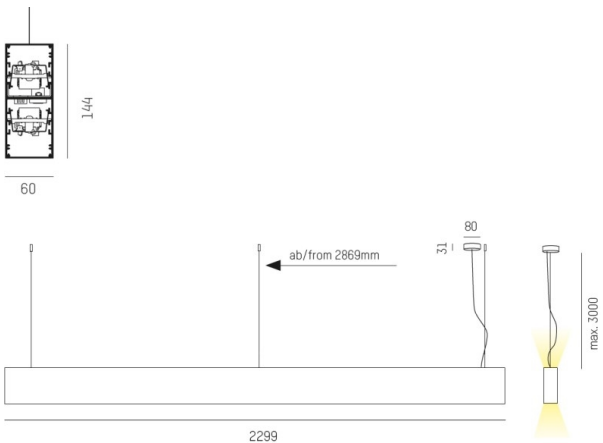

LICHTVERTEILUNGSKURVE

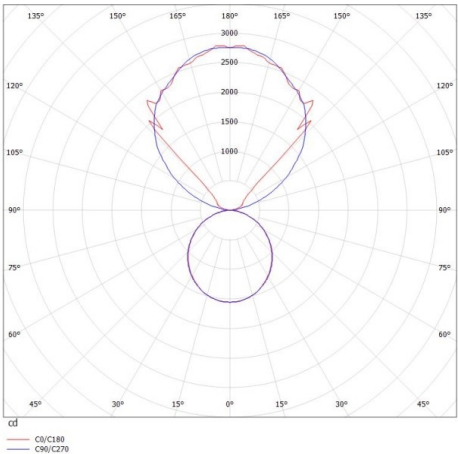

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	108
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	10470
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	2299
Breite [mm]	60
Höhe [mm]	144
Pendellänge [mm]	3000
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	12,92
Farbe Leuchte	natur eloxiert
Farbe Adapter/Baldachin	grau
Kabel	transparent
EAN-Nummer	9008905235801
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.