


LITIN 2.0

540-0211014066040


LITIN 2 PD VOLARE HÄNGELEUCHTE MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, Dekor schwarz, satinierter PMMA Opaldiffuser
Ausstrahlwinkel 105°, Lichtaustritt direkt, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel weiß, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 3000mm, IP20,



SKIZZE

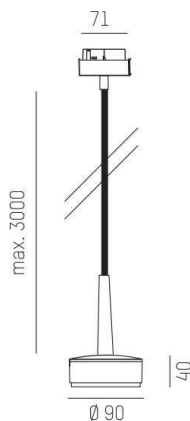

LICHTVERTEILUNGSKURVE

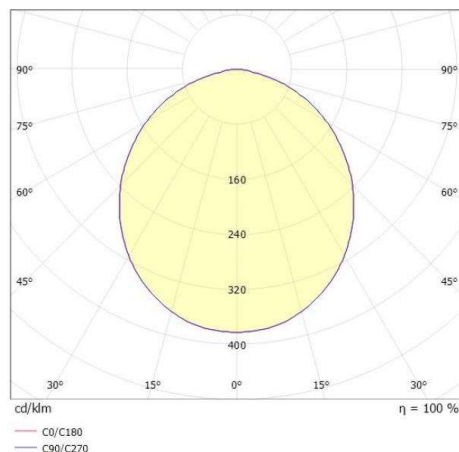

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	10
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	600
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	105°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium

Länge [mm]	90
Höhe [mm]	114
Pendellänge [mm]	3000
Durchmesser [mm]	90
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,75

Farbe Leuchte	grau
RAL	9006
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Farbe Dekor	schwarz
Kabel	weiß
EAN-Nummer	9010506921632
Lebensdauer [h]	30 000
Energieeffizienzkl.	G



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.