


DESCO PRO

222-00240

DESCO PRO S SDI WAND-DECKEN AUFBAULEUCHE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 118°, Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Adapter/Baldachin schwarz, IP54,




SKIZZE

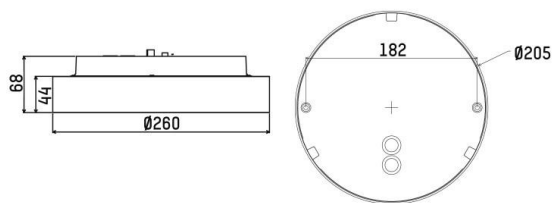

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	16
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1535/1615/1595
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Phasenabschnitt
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Ausstrahlwinkel [°]	118°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	68
Durchmesser [mm]	260
Schutzart [IP]	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	1,20
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
EAN-Nummer	9010870340510
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +40°
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	160

LICHTVERTEILUNGSKURVE

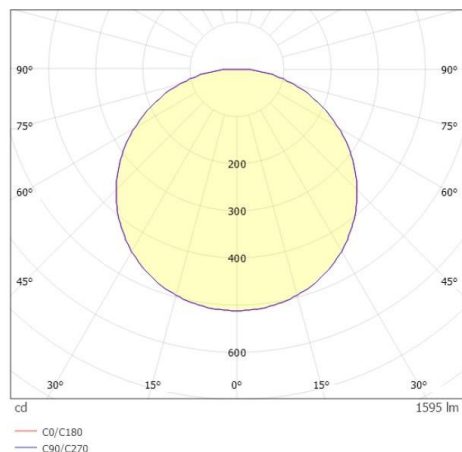

EnergieLabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.