


FOSNOVA

121-2237003000

LUCENTE AUFBAUSTRALER aus Aluminium, graphit, Polycarbonat Abdeckung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP65,




SKIZZE

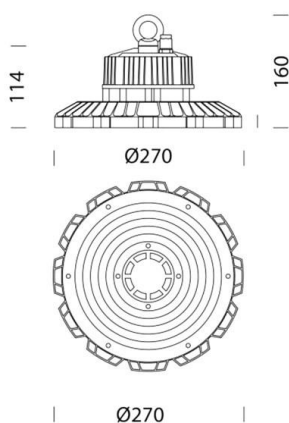

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	100
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	14000
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Material	Aluminium
Höhe [mm]	160
Durchmesser [mm]	270
Schutzart [IP]	IP65
Stoßfestigkeit	IK08
Nettogewicht [kg]	2,60
Farbe Leuchte	graphit
EAN-Nummer	8016535134303
Lebensdauer [h]	L80 B20 50 000
Anz Leuchten B16A	4

LICHTVERTEILUNGSKURVE

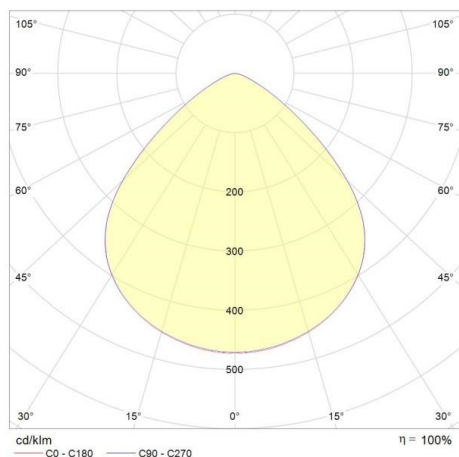

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.