


30NE

175-0945065231401

30NE VISION FEUCHTRAUMWANNENLEUCHTE Polycarbonat Abdeckung transparent, mit Multilumen Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, ohne Bewegungsmelder, IP66, Lumenwerte einstellbar mittels DIP-SWITCH Konverter,




SKIZZE

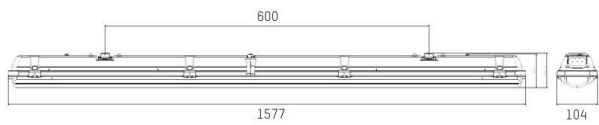

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	41
Leuchtmittel	LED
Anz. Fassungen	1x
Lichtstrom [lm]	6500
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Multilumen Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Bewegungsmelder	ohne Bewegungsmelder
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	1578
Breite [mm]	101
Höhe [mm]	84
Schutzart [IP]	IP66
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK08
Nettogewicht [kg]	1,80
Farbe Glas/Schirm	transparent
EAN-Nummer	9010870343481
Lebensdauer [h]	50 000
Umgebungstemperatur	-25 °C bis +40°C
Energieeffizienzkl.	D

LICHTVERTEILUNGSKURVE

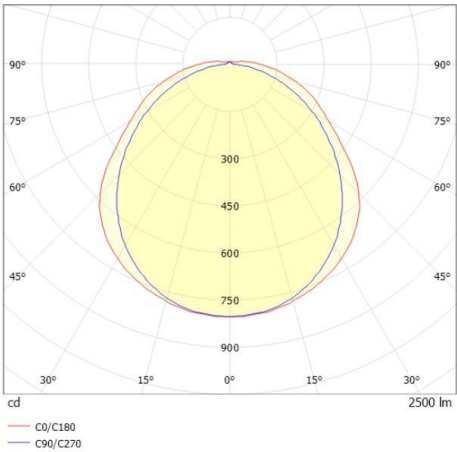

EnergieLabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.