


**NUUN**

**222-00314**

NUUN SPOT II SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz kaffee, ähnlich RAL 9005, Linse Ausstrahlwinkel 34°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 350°, schwenkbar 180°, mit Betriebsgerät, max. 400mA, Dimmbarkeit: DALI, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,



**SKIZZE**

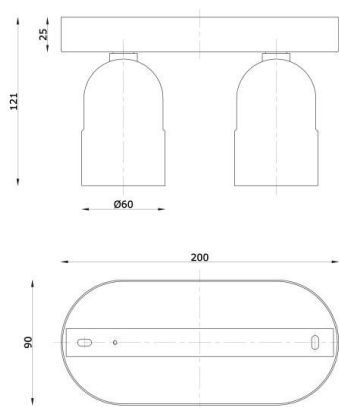

**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	16,5
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	960/1035
Strom Sek. [mA]	400
Lichtfarbe [K]	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<19
Optik	Linse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	34°
Spannung [V]	220-240V 50Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	200
Breite [mm]	90
Höhe [mm]	121
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	1,00
Farbe Leuchte	schwarz kaffee
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
EAN-Nummer	9010979341302
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	F
Anz Leuchten B16A	4

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.