


LANE

256-0111002317040

LANE TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Stahl, grau, ähnlich RAL 9006, hochwertige Linear-Optik Ausstrahlwinkel 90°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, mit Betriebsgerät, max. 2000mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin grau, IP20,




SKIZZE

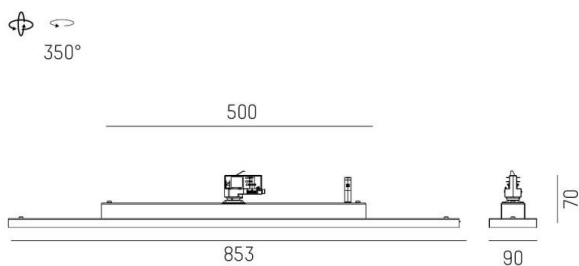

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Systemleistung [W] | 73,5 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 11760 |
| Strom Sek. [mA] | 2000 |
| Lichtfarbe [K] | 3500K |
| CRI | >80 |
| Optik | hochwertige Linear-Optik |
| Designer | INHOUSE |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Ausstrahlwinkel [°] | 90° |
| Spannung [V] | 220-240V 50/60Hz |
| Material | Stahl |
| Länge [mm] | 853 |
| Breite [mm] | 90 |
| Höhe [mm] | 76 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Nettogewicht [kg] | 2,93 |
| Farbe Leuchte | grau |
| RAL | 9006 |
| Farbe Adapter/Baldachin | grau |
| EAN-Nummer | 9010979435421 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 50 000 |
| Energieeffizienzkl. | C |
| Anz Leuchten B16A | 24 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

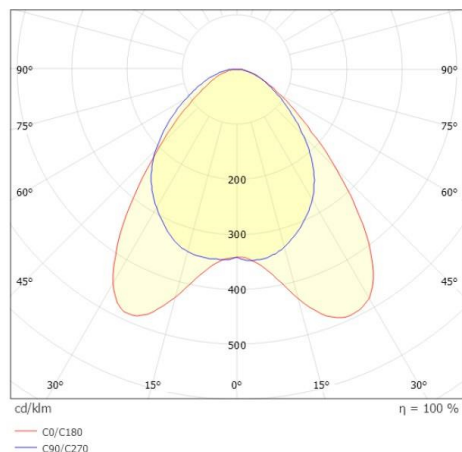

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.