
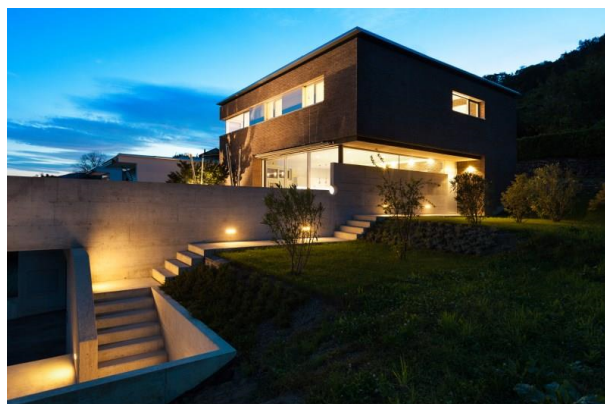



WALL OUT

333-s00120

WALL OUT R | WANDEINBAULEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7016, Ausstrahlwinkel asymmetrisch, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, IP65,

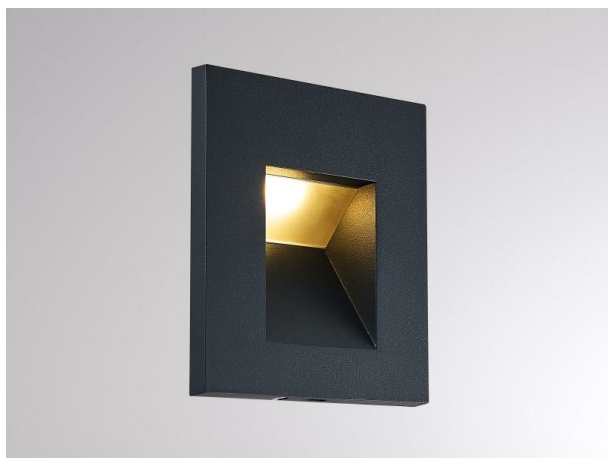

SKIZZE

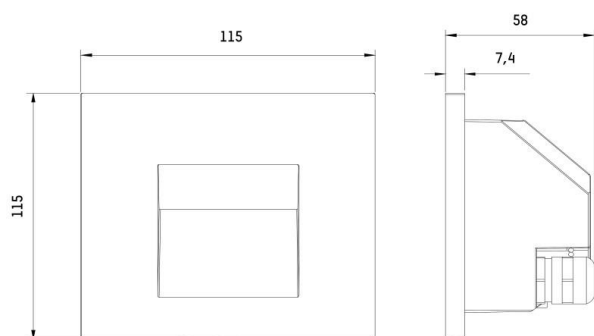


TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	4
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	120/130/130
Lichtfarbe [K]	2700K/3000K/4000K
CRI	>90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	asymmetrisch
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium

Länge [mm]	115
Breite [mm]	115
Höhe [mm]	58
D-Ausschn. [mm]	115x115
Einbautiefe [mm]	85
Schutzart [IP]	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK04
Nettogewicht [kg]	0,48

Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7016
EAN-Nummer	9010979421868
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	-30° bis +45°
Energieeffizienzkl.	F
Anz Leuchten B16A	56

LICHTVERTEILUNGSKURVE

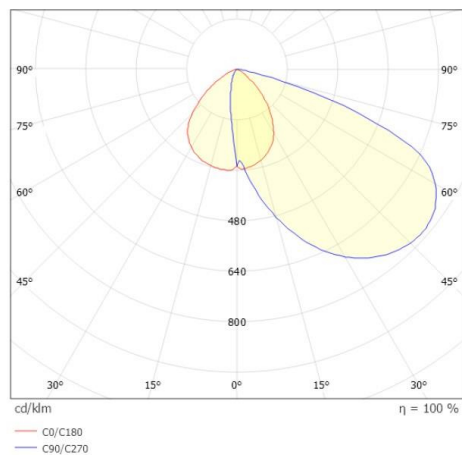

EnergieLabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.