


VALO

720-003321029550

VALO SDI WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, PMMA Abdeckung Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin weiß, IP20,




SKIZZE

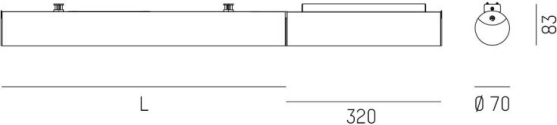

SYS 15W	L: 586mm
SYS 30W	L: 1146mm
SYS 45W	L: 1706mm
SYS 60W	L: 2266mm
SYS 90W	L: 3386mm

LICHTVERTEILUNGSKURVE

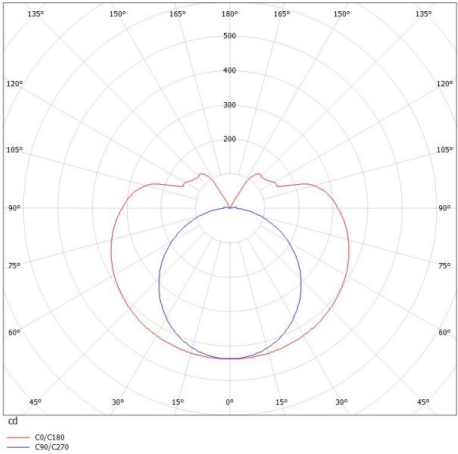

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	30
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2540
Strom Sek.[mA]	700
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	PMMA Abdeckung
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	1466
Höhe [mm]	83
Durchmesser [mm]	70
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	4,63
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
EAN-Nummer	9010506270785
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	15



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.