



LOG 2.1

728-302033119850

LOG IN 2.1 BINA R WAND-DECKEN EINBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, aluminium eloxiert, Dekor weiß,satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP20, ballwurfsicher nach DIN 18032,

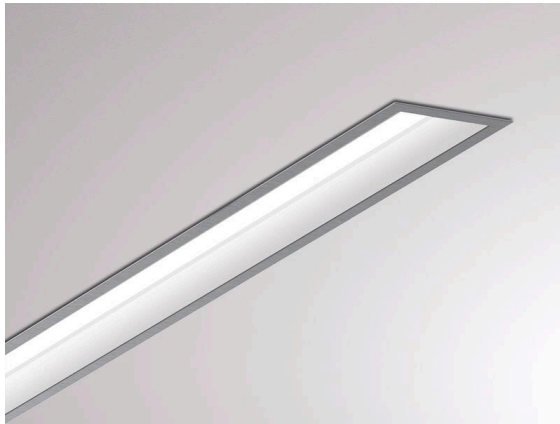

SKIZZE

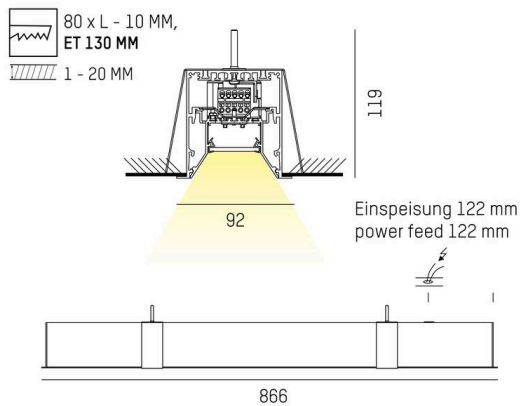

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	24
Lichtstrom [lm]	2950
Lichtfarbe	3000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm²

Länge [mm]	866
Breite [mm]	92
Höhe [mm]	119
Deckenausschnitt [mm]	856x80
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	130
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06


Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	aluminium eloxiert
Farbe Dekor	weiß
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	50

Nettogewicht [kg]	3,88
EAN-Nummer	9010506173215



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

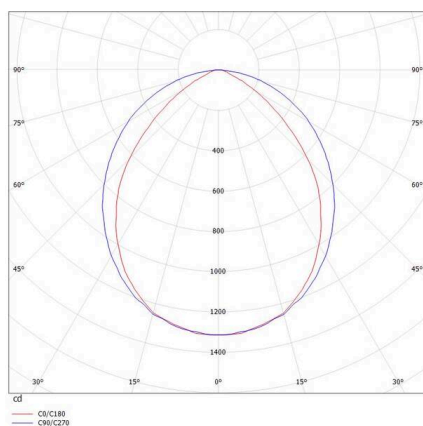

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.