


KONVERTER KONST. STROM

24-127693

PROFESSIONALE IN 42 Konverter, geeignet für Durchgangsverdrahtung, nicht dimmbar, Aktive Power Factor Corrector, Drahtquerschnitt bis zu 2,5mm², Deckeneinlegeausschnitt = 88mm, Schutz gegen Überhitzung, Kurzschluss, Netzüberspannungen und Überlast, Einstellbar mittels DIP-SWITCH Funktion:
13 - 42 P out W/3...44 - 3...40 V out DC/ 300 - 1050mA
220-240V 50/60Hz
L= 132mm B=80mm, H=30mm



SKIZZE

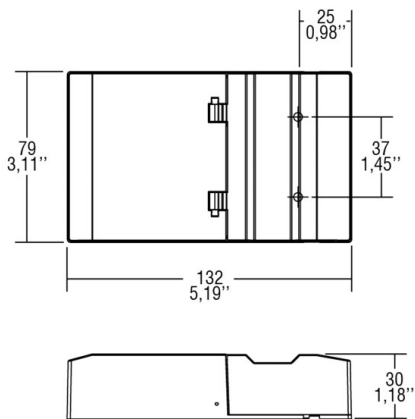

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	13-42
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Kunststoff
Länge [mm]	132
Breite [mm]	79
Höhe [mm]	30
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,30
Farbe Leuchte	grau

LICHTVERTEILUNGSKURVE

Einstellbar mittels DIP-SWITCH:

mA	W	V DC	mA	W	V DC
300	13	44	700	31	44
350	15	44	750	33	44
400	18	44	800	35	44
450	20	44	850	37	44
500	22	44	900	42	44
550	24	44	950	42	42
600	27	44	1000	42	42
650	29	44	1050	42	40



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.