


**LOG 50 SYSTEM**

**715-071913001300e**

LOG 50 AKKU EINSATZ LICHTEINSATZ aus Metall, weiß, ähnlich RAL 9016, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 350mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm<sup>2</sup>, IP20, AKKU für 3h autonomen Betrieb, inkl. Prüftaster und Status LED



**SKIZZE**

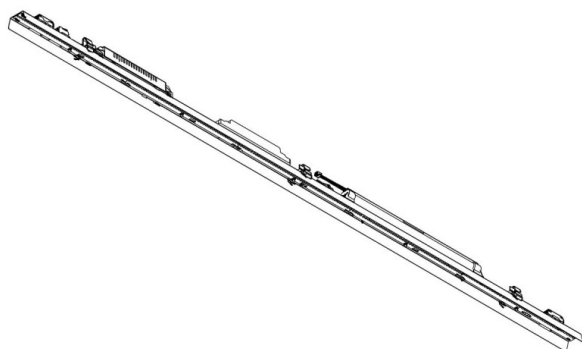

**TECHNISCHE DETAILS**

Systemleistung [W]	17
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	2560
Strom Sek. [mA]	350
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>80
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm <sup>2</sup>
Material	Metall
Länge [mm]	1403
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	1,48
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
EAN-Nummer	9010506477009
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	C
Anz Leuchten B16A	50

**LICHTVERTEILUNGSKURVE**



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.