



PANELTECH

121-2218541000

PANELTECH DECKENEINBAULEUCHTE aus Polycarbonat, weiß, PMMA Abdeckung Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP40,

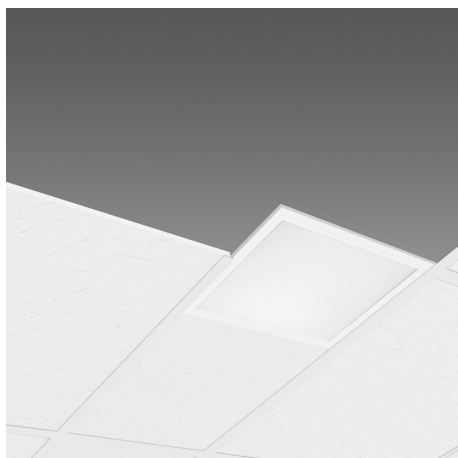


SKIZZE

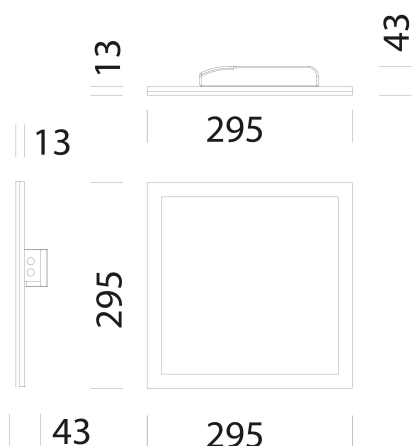

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	17
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1600
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	PMMA Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Material	Polycarbonat
Länge [mm]	295
Breite [mm]	295
Höhe [mm]	43
D-Ausschn. [mm]	min. 280x280mm   max. 285x285mm
Einbautiefe [mm]	63
Schutzart [IP]	IP40
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK05
Nettogewicht [kg]	1,14
Farbe Leuchte	weiß
Lebensdauer [h]	L80 B20 50 000

LICHTVERTEILUNGSKURVE

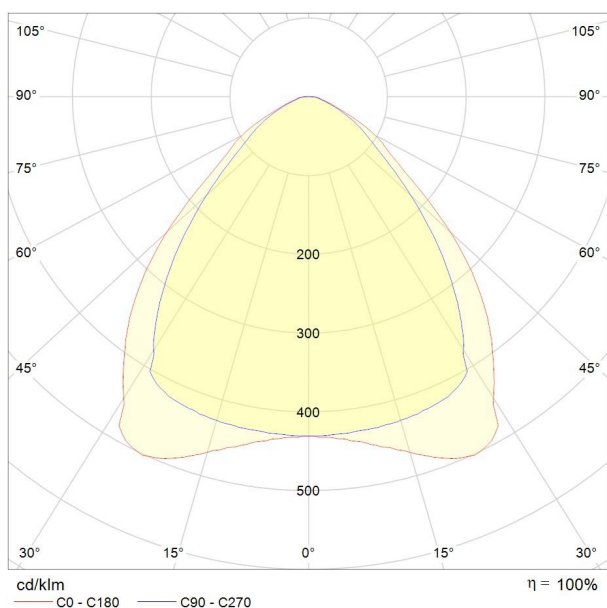

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.