



RIDE

577-012021024050

RIDE PD HÄNGELEUCHE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016, satinierte PMMA-Abdeckung für homogene Ausleuchtung  
 Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel transparent, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge  
 1500mm, IP20,

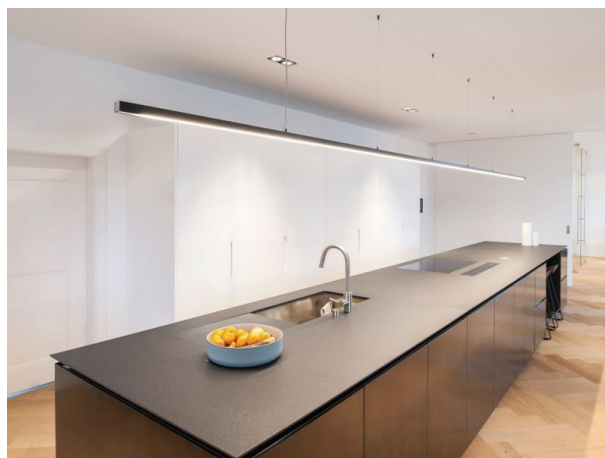


SKIZZE

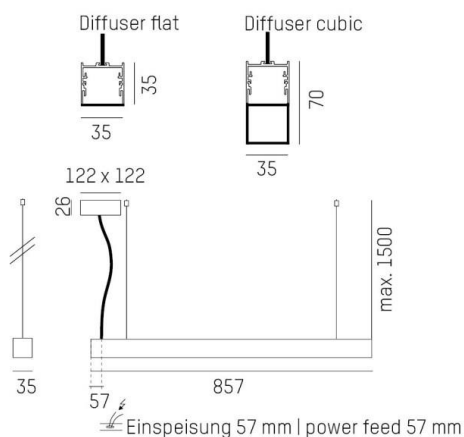

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	15
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1400
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser flach
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	856,6
Breite [mm]	35
Höhe [mm]	35
Pendellänge [mm]	1500
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK03
Nettogewicht [kg]	1,77
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Kabel	transparent
EAN-Nummer	9008905700422
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	50

LICHTVERTEILUNGSKURVE

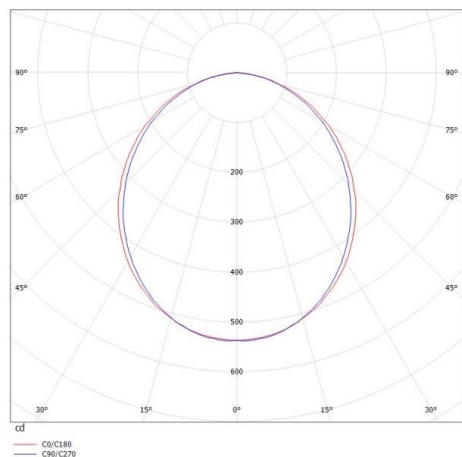

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine  
 Umgebungstemperatur von 25°C.