

GRID

629-0006314306050


GRID TURN SD AUFBAUSTRALER aus Metall, schwarz weiß, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungsraster
Ausstrahlwinkel 45°x15°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, drehbar 355°, schwenkbar 90°, mit Betriebsgerät, max. 300mA,
Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,



Technische Details


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	12
Lichtstrom [lm]	790
Strom sekundärseitig [mA]	300
Lichtfarbe	2700K
CRI	PREMIUM>90
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsraster
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	45°x15°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	100
Breite [mm]	100
Höhe [mm]	130
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	Metall
Farbe Leuchte	schwarz weiß
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	F
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	0,86
EAN-Nummer	9010979060456

Skizze

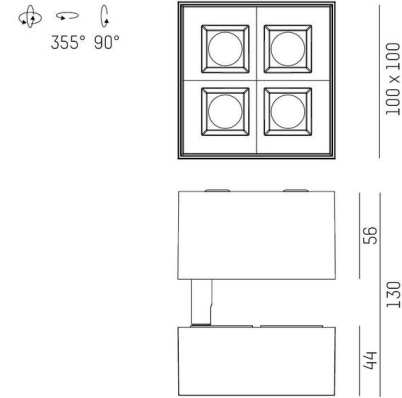

Energie Label

Lichtverteilungskurve

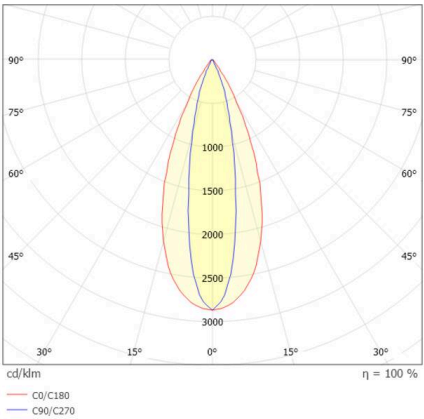

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.