

MOVA M

695-610001424440

MOVA M BASIC R EINBAUSTRALER aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, Dekor grau, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium ohne Schutzglas Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 350/500/700/800mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




SKIZZE



1 - 20 mm




117 mm, ET 126 mm



TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 12W/17W/24W/28W
Lichtstrom [lm]	1580/2170/2900/3250
Strom Sek. [mA]	350/500/700/800
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>90
Optik	Reflektor aus Aluminium ohne Schutzglas
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	40°
Material	Aluminium
Länge [mm]	125
Höhe [mm]	96
Durchmesser [mm]	125
D-Ausschn. [mm]	117
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	126
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,06

LICHTVERTEILUNGSKURVE

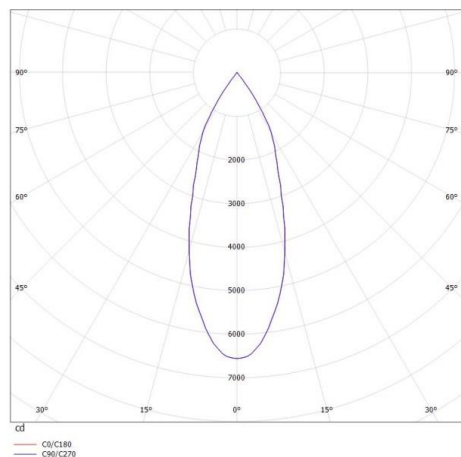

Farbe Leuchte	grau
RAL	9006
Farbe Dekor	grau
EAN-Nummer	9010506062588
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.