
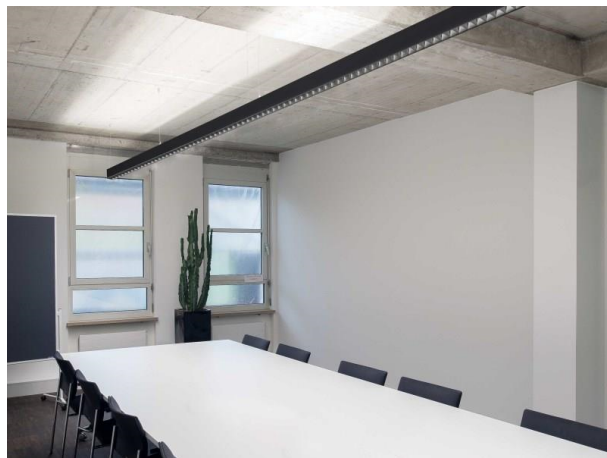



LOG 50

715-170511042t00d

LOG 50 OFFICE EINSATZ TW LICHTEINSATZ aus Metall, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff
 Ausstrahlwinkel 66°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 170mA, Dimmbarkeit: TUNABLE WHITE DALI DT8, Durchgangsverdrahtung
 3x1,5mm² + 2x0,75mm², IP20, Tunable White,

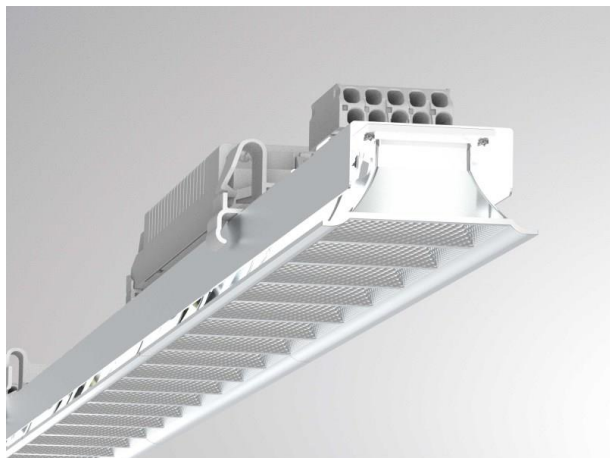


SKIZZE

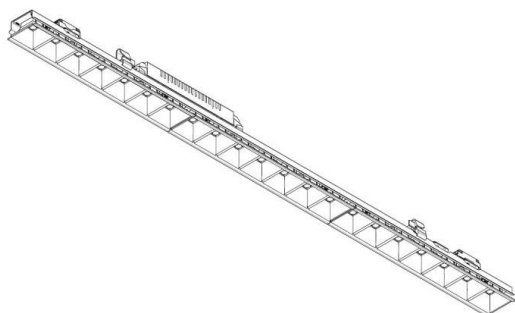

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	16
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1990 (4000K)
Strom Sek. [mA]	170
Lichtfarbe [K]	2700-6500K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	TUNABLE WHITE DALI DT8
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	66°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Material	Metall
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	1,35
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9010870555693
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	22

LICHTVERTEILUNGSKURVE

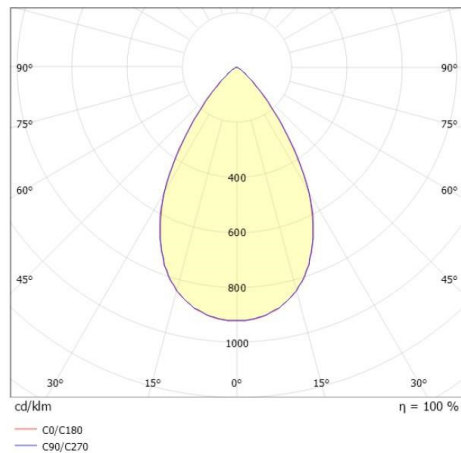

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
 Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.