


FORIS

333-00085

FORIS MINI RD W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7024, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium ohne Schutzglas Ausstrahlwinkel 55°, Lichtaustritt direkt, UGR <25, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: on/off, IP65,




SKIZZE

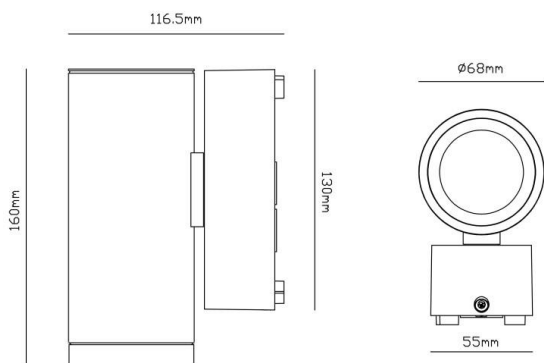

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	6,5
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	425/450
Strom Sek.[mA]	500
Lichtfarbe [K]	2700/3000K
CRI	90
UGR	<25
Optik	Reflektor aus Aluminium ohne Schutzglas
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	on/off
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	55°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Breite [mm]	55
Höhe [mm]	160
Durchmesser [mm]	68
Schutzart [IP]	IP65
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Nettogewicht [kg]	0,79
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7024
EAN-Nummer	9010979043305
Lebensdauer [h]	50 000 L80 B10
Umgebungstemperatur	-20° bis +40°
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	224

LICHTVERTEILUNGSKURVE

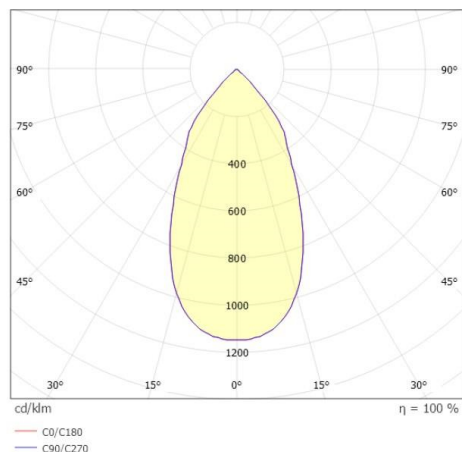

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.