



RIDE

577-013011029050

RIDE IP54 SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016, satinierte PMMA-Abdeckung für homogene Ausleuchtung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP54,

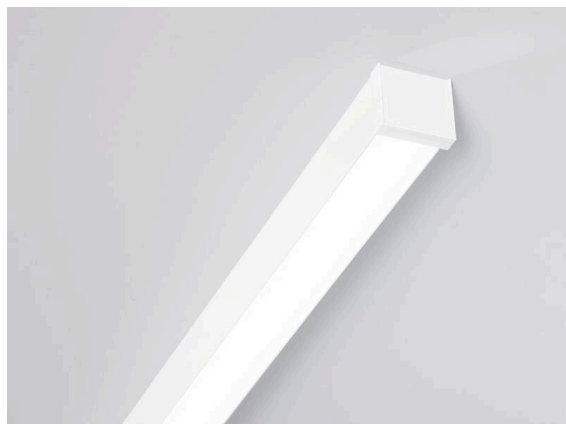

SKIZZE

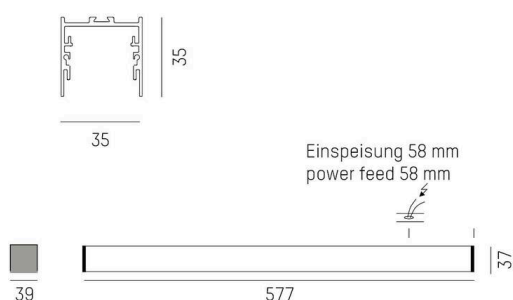

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	10
Lichtstrom [lm]	890
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	3000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opal diffuser flach
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz

Länge [mm]	577
Breite [mm]	39
Höhe [mm]	37
Schutzart	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK03


Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	50

Nettogewicht [kg]	1,09
EAN-Nummer	9008905690235



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

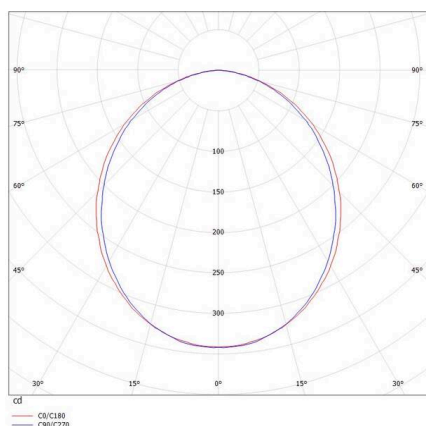

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.