



VIDERI

341-0031580003011

VIDERI SHORT W WANDAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, anthrazit, ähnlich RAL 7024, Ausstrahlwinkel 120°, Lichtaustritt direkt, drehbar 340°, schwenkbar 90°, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP55,

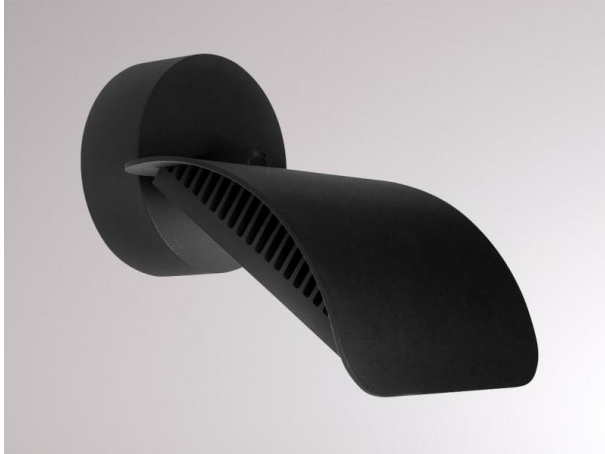


SKIZZE

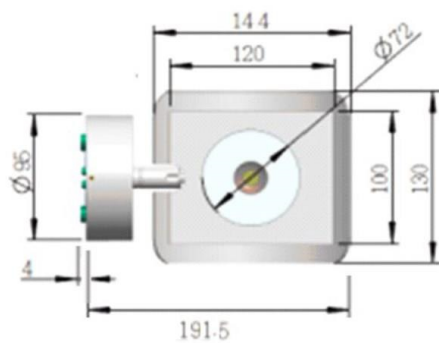

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	15
Leuchtmittel	AC LED
Lichtstrom [lm]	910
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	120°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	200
Breite [mm]	130
Höhe [mm]	95
Schutzart [IP]	IP55
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	1,33
Farbe Leuchte	anthrazit
RAL	7024
EAN-Nummer	9010506091885
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzkl.	F

LICHTVERTEILUNGSKURVE

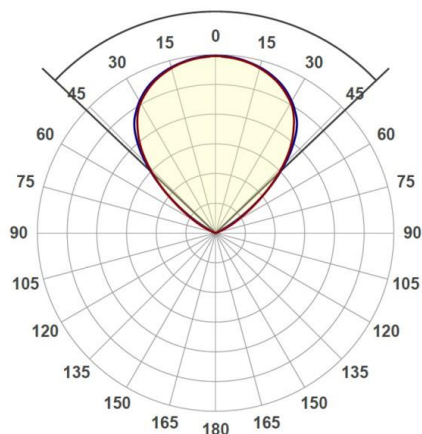

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.