


RIDE RING

675-10101102906d

RIDE RING SD WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, satinierte PMMA-Abdeckung für homogene Ausleuchtung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: DALI, IP20,

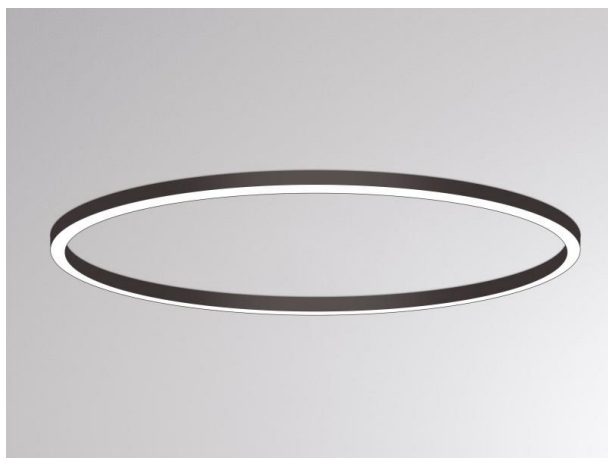


SKIZZE



TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	38
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	3590
Strom Sek. [mA]	500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser flach
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	751,8
Breite [mm]	35
Höhe [mm]	35
Durchmesser [mm]	750
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	6,65
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9008905918889
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Anz Leuchten B16A	25

LICHTVERTEILUNGSKURVE

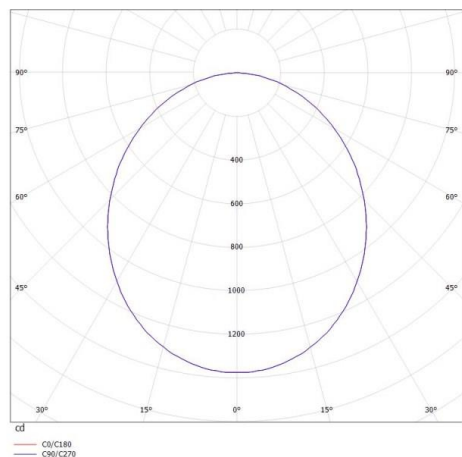

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.