



RIDE

577-011011029060

RIDE R WAND-DECKEN EINBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, satinierte PMMA-Abdeckung für homogene Ausleuchtung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,

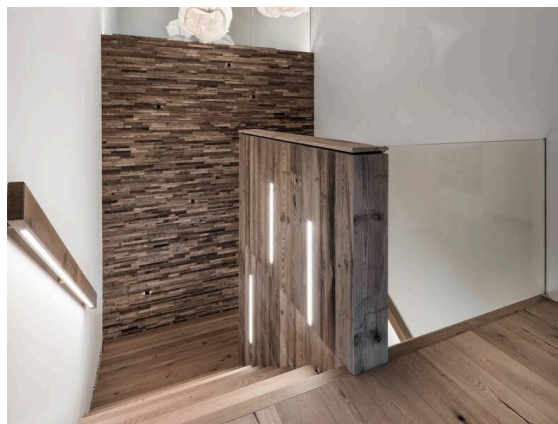

SKIZZE

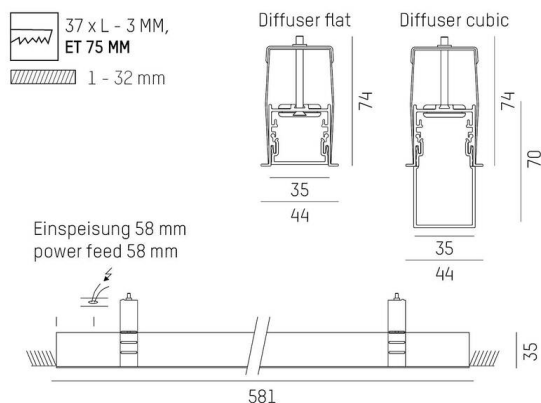

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel LED
Systemleistung [W] 10
Lichtstrom [lm] 890
Strom sekundärseitig [mA] 500
Lichtfarbe 3000K
CRI >90
Optik PMMA Opaldiffuser flach
Betriebsgerät mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit nicht dimmbar
Lichtaustritt direkt
Spannung 220-240V 50/60Hz

Länge [mm] 581,4
Breite [mm] 44
Höhe [mm] 35
Deckenausschnitt [mm] 37mm x L-3mm
Deckenstärke [mm] 1-32mm
Einbautiefe [mm] 75
Schutzart IP20
Schutzklasse Schutzklasse I
Stoßfestigkeit IK03


Material stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte schwarz
RAL 9005
Lebensdauer [h] L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse E
Anzahl Leuchten B16A 50

Nettogewicht [kg] 2,08
EAN-Nummer 9008905690129



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

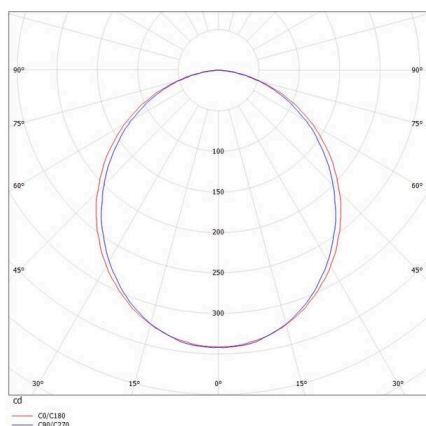

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.