LOG OUT 2.1

728-20104211480d

LOG OUT 2.1 PDI HÄNGELEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert,satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt/- indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: DALI, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm² + 2x0,75mm², Kabel transparent, Adapter/Baldachin grau, Pendellänge 3000mm, IP20,

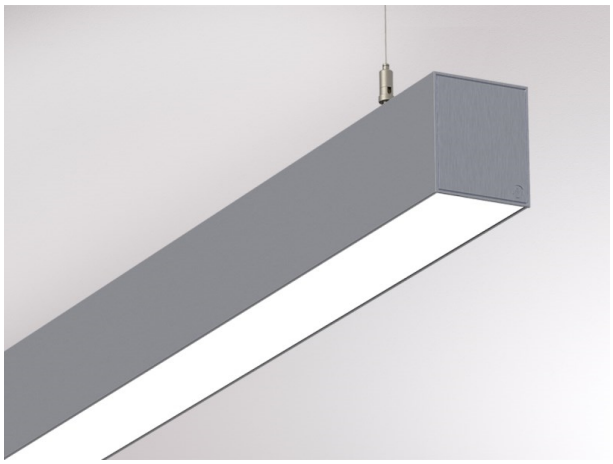

SKIZZE

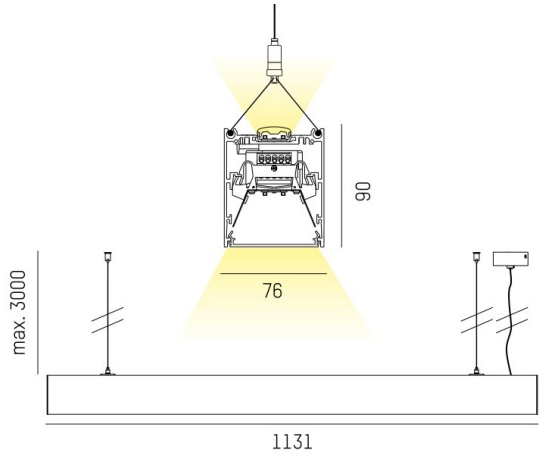

LICHTVERTEILUNGSKURVE

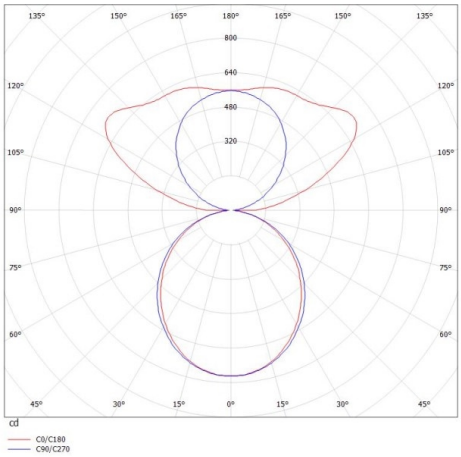

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	31
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	4450
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt/- indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x1,5mm² + 2x0,75mm²
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	1130,5
Breite [mm]	76
Höhe [mm]	90
Pendellänge [mm]	3000
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	5,44
Farbe Leuchte	natur eloxiert
Farbe Adapter/Baldachin	grau
Kabel	transparent
EAN-Nummer	9010506178616
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	50

CE

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.