


## LITIN 2.0

540-0211014066040


LITIN 2 PD VOLARE HÄNGELEUCHTE MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, grau, ähnlich RAL 9006, Dekor schwarz, satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 105°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel weiß, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 3000mm, IP20,



### SKIZZE

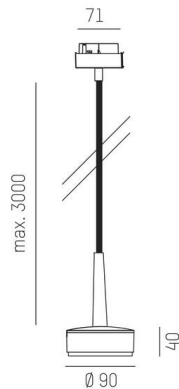

### LICHTVERTEILUNGSKURVE

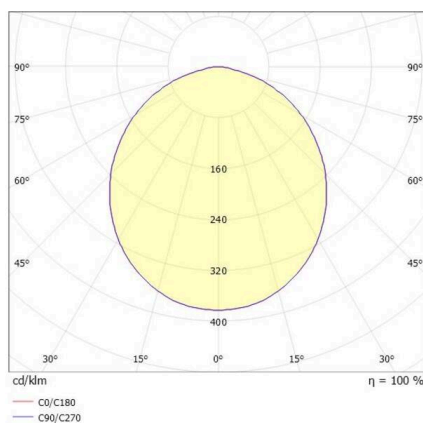

### TECHNISCHE DETAILS

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Leuchtmittel            | LED               |
| Systemleistung [W]      | 10                |
| Lichtstrom [lm]         | 600               |
| Lichtfarbe              | 4000K             |
| CRI                     | >90               |
| Optik                   | PMMA Opaldiffuser |
| Betriebsgerät           | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit             | nicht dimmbar     |
| Lichtaustritt           | direkt            |
| Ausstrahlwinkel         | 105°              |
| Spannung                | 220-240V 50/60Hz  |
| Länge [mm]              | 3000              |
| Höhe [mm]               | 114               |
| Pendellänge [mm]        | 3000              |
| Durchmesser [mm]        | 90                |
| Schutzart               | IP20              |
| Schutzklasse            | Schutzklasse II   |
| Material                | Aluminium         |
| Farbe Leuchte           | grau              |
| RAL                     | 9006              |
| Farbe Adapter/Baldachin | schwarz           |
| Farbe Dekor             | schwarz           |
| Kabel                   | weiß              |
| Lebensdauer [h]         | 30 000            |
| Energieeffizienzklasse  | G                 |
| Nettogewicht [kg]       | 0,75              |
| EAN-Nummer              | 9010506921632     |



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.