



LOG 2.1

728-302033214560

LOG IN 2.1 BINA OFFICE R WAND-DECKEN EINBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, weiß, ähnlich RAL 9016, Dekor schwarz, mikrop Prismatische PMMA-Abdeckung für ausgezeichnete Entblendung Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm², IP20, ballwurfsicher nach DIN 18032,

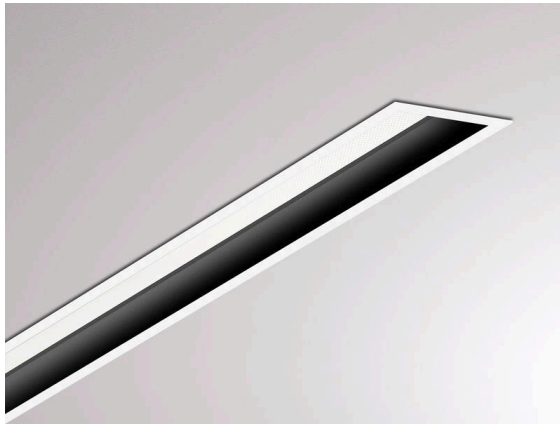

SKIZZE

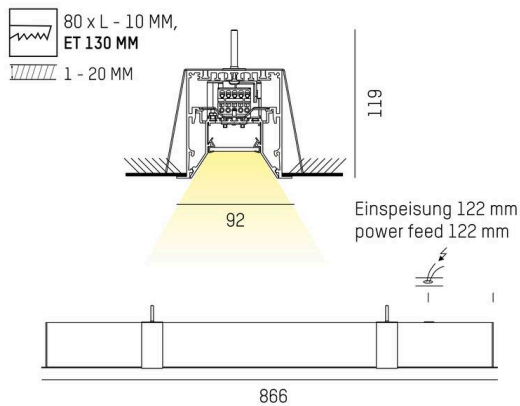


TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	26
Lichtstrom [lm]	2220
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
UGR	<19
Optik	Mikroprismenabdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x1,5mm²
Länge [mm]	866
Breite [mm]	92
Höhe [mm]	119
Deckenausschnitt [mm]	856x80
Deckenstärke [mm]	1-20
Einbautiefe [mm]	130
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK06
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Dekor	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	D
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	3,72
EAN-Nummer	9010506176155



Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

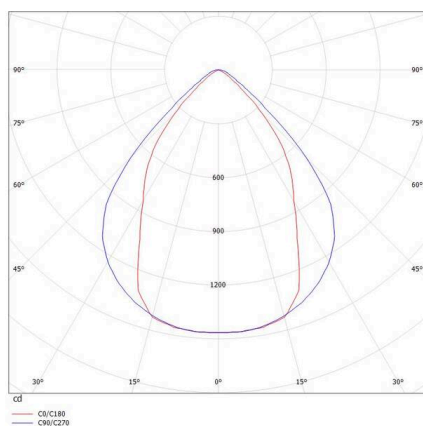

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.