
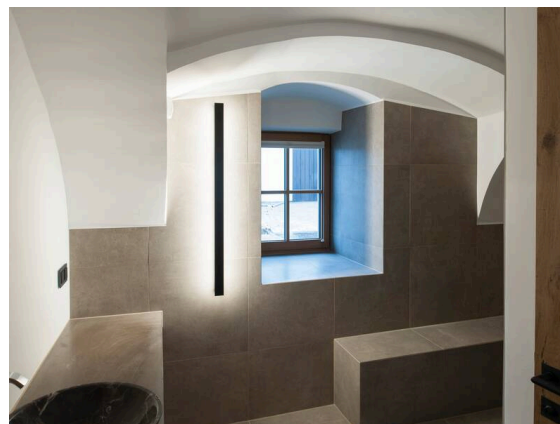



RIDE

577-008012023080

RIDE BLIND SI WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, aluminium eloxiert, Lichtaustritt indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x0,75mm², IP20,

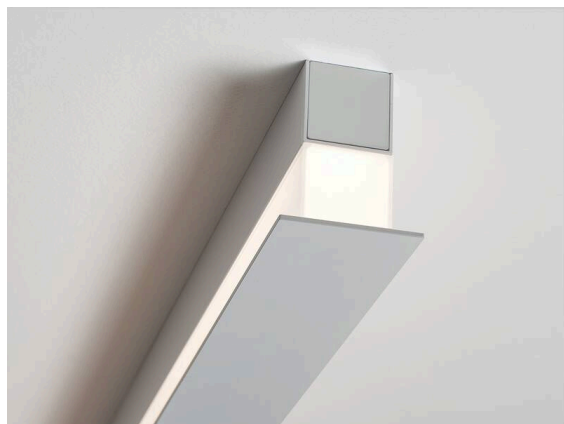


SKIZZE

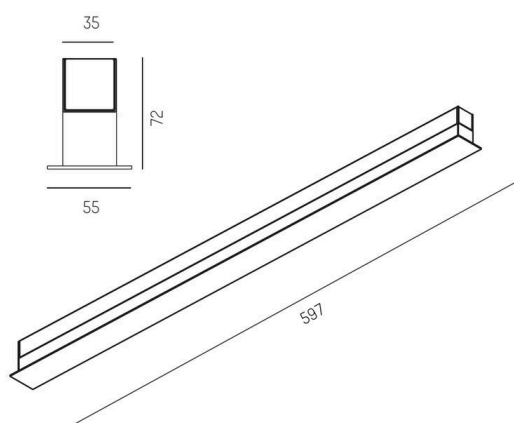

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	10
Lichtstrom [lm]	460
Lichtfarbe	2700K
CRI	>90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	indirekt
Spannung	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdrahtung	3x0,75mm²
Länge [mm]	597
Breite [mm]	55
Höhe [mm]	72
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK03
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	aluminium eloxiert
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	E
Anzahl Leuchten B16A	50
Nettogewicht [kg]	1,38
EAN-Nummer	9008905693649

LICHTVERTEILUNGSKURVE

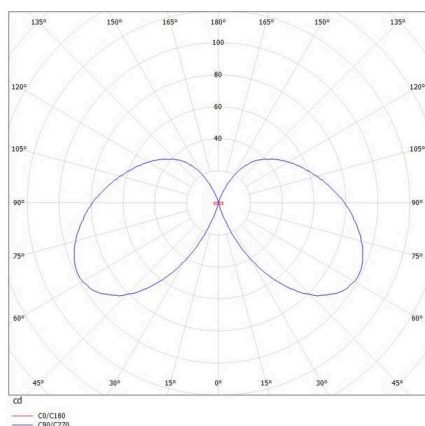

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.