



RIDE

577-008012023060

RIDE BLIND SI WAND-DECKEN AUFBAULEUCHE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, Lichtaustritt indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 3x0,75mm², IP20,

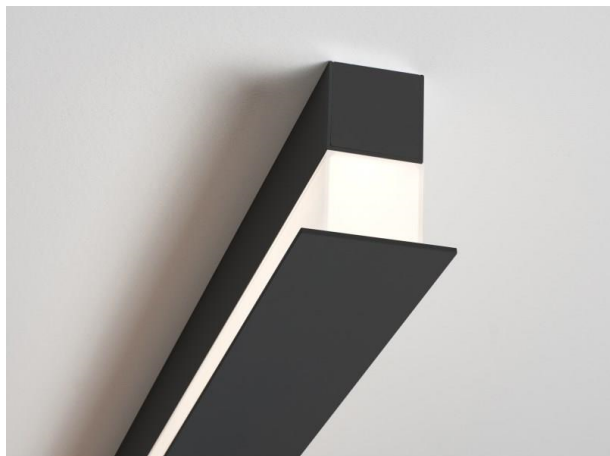


SKIZZE

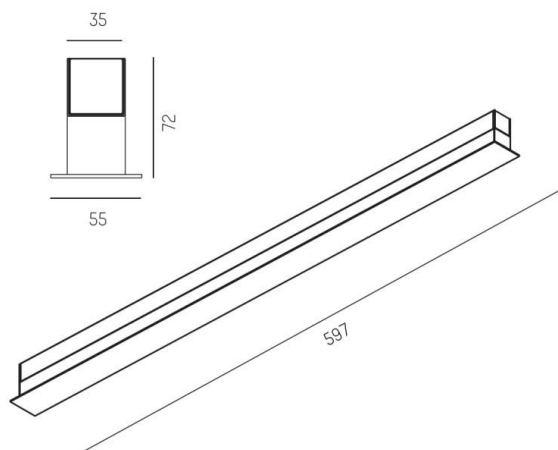

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	10
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	460
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>90
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	indirekt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Durchgangsverdr.	3x0,75mm²
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	597
Breite [mm]	55
Höhe [mm]	72
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK03
Nettogewicht [kg]	1,38
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9008905693632
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	50

LICHTVERTEILUNGSKURVE

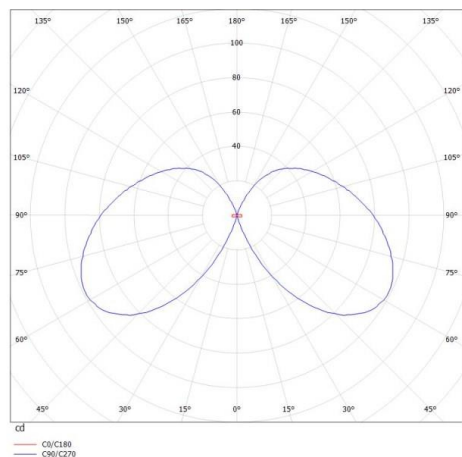

EnergieLabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.