



## DARK NIGHT

684-007020843460v1

DARK NIGHT XS VOLARE HÄNGELEUCHTE MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor silber, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 400mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, Adapter/Baldachin grau, Pendellänge 3000mm, IP20,

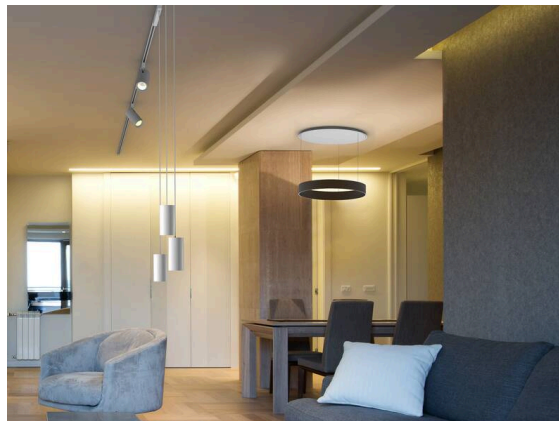


### Skizze

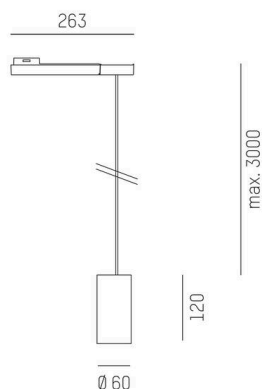

### Technische Details

|                           |                                                                          |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                                                                      |
| Systemleistung [W]        | 16                                                                       |
| Lichtstrom [lm]           | 1160                                                                     |
| Strom sekundärseitig [mA] | 400                                                                      |
| Lichtfarbe                | 2700K                                                                    |
| CRI                       | PREMIUM>90                                                               |
| UGR                       | <19                                                                      |
| Optik                     | vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium mit Betriebsgerät nicht dimmbar |
| Betriebsgerät             | nicht dimmbar                                                            |
| Dimmbarkeit               | direkt                                                                   |
| Lichtaustritt             | 60°                                                                      |
| Ausstrahlwinkel           | 220-240V 50/60Hz                                                         |
| Spannung                  |                                                                          |
| Länge [mm]                | 3000                                                                     |
| Höhe [mm]                 | 120                                                                      |
| Pendellänge [mm]          | 3000                                                                     |
| Durchmesser [mm]          | 60                                                                       |
| Schutzart                 | IP20                                                                     |
| Schutzklasse              | Schutzklasse II                                                          |
| Material                  | Aluminium                                                                |
| Farbe Leuchte             | schwarz                                                                  |
| RAL                       | 9005                                                                     |
| Farbe Adapter/Baldachin   | grau                                                                     |
| Farbe Dekor               | silber                                                                   |
| Kabel                     | schwarz                                                                  |
| Lebensdauer [h]           | L80 B10 50 000                                                           |
| Energieeffizienzklasse    | E                                                                        |
| Nettogewicht [kg]         | 0,70                                                                     |
| EAN-Nummer                | 9010506864076                                                            |

### Lichtverteilungskurve

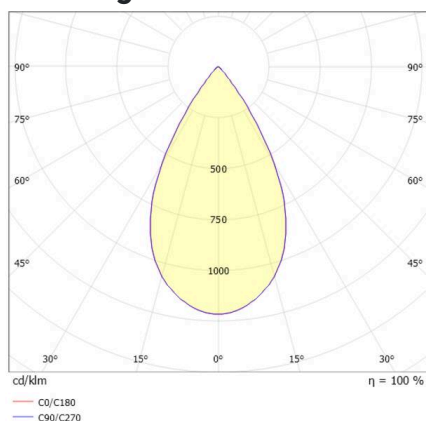

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.

Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.