


ALGAE

696-001010329730v1


ALGAE L PD HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, kreide, ähnlich RAL 7030, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel 38°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 700mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, Soft-Touch, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 1500mm, IP20,



SKIZZE

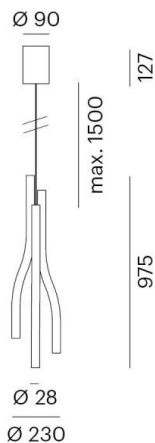

LICHTVERTEILUNGSKURVE

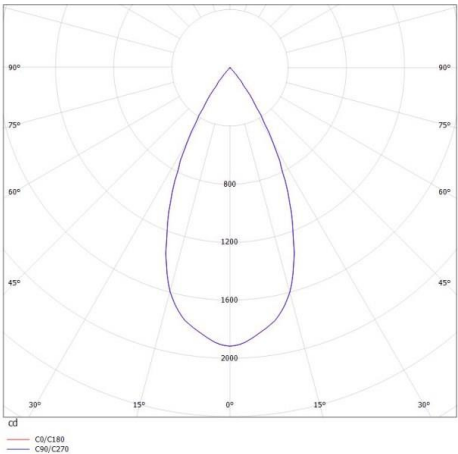

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	14
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1250
Strom Sek.[mA]	700
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Kunststoff
Designer	Rainer Mutsch
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	38°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	140
Höhe [mm]	975
Pendellänge [mm]	1500
Durchmesser [mm]	230
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	2,40
Farbe Leuchte	kreide
RAL	7030
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Kabel	schwarz, Soft-Touch
EAN-Nummer	9010506238457
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	G
Anz Leuchten B16A	50



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.