
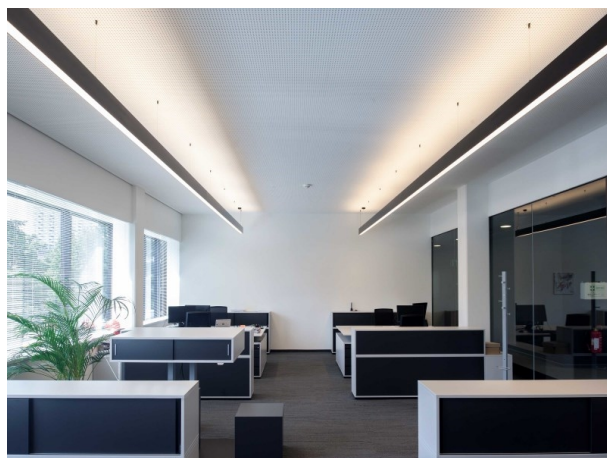



LOG OUT UP & DOWN

581-401108pm

LOG OUT UP/DOWN PDI HÄNGELEUCHE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, natur eloxiert, satinierter PMMA Opaldiffuser Lichtaustritt direkt/-indirekt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel transparent, Adapter/Baldachin grau, Pendellänge 3000mm, IP20,

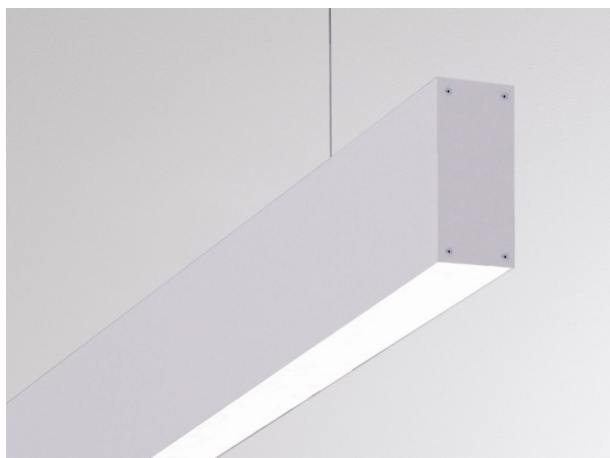


SKIZZE

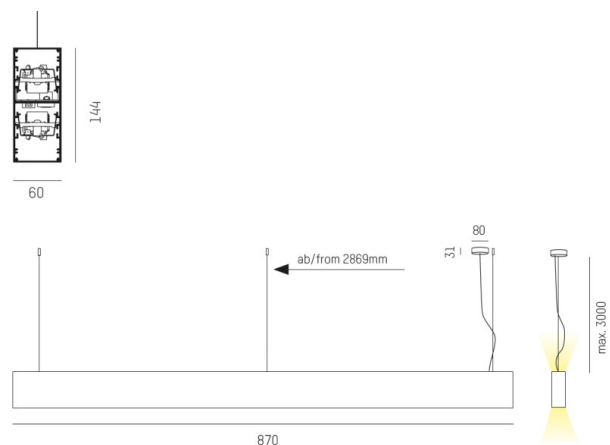

TECHNISCHE DETAILS

|                         |                                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| Systemleistung [W]      | 42                               |
| Leuchtmittel            | LED                              |
| Lichtstrom [lm]         | 3920                             |
| Lichtfarbe [K]          | 4000K                            |
| CRI                     | >80                              |
| Optik                   | PMMA Opaldiffuser                |
| Designer                | INHOUSE                          |
| Betriebsgerät           | mit Betriebsgerät                |
| Dimmbarkeit             | nicht dimmbar                    |
| Lichtaustritt           | direkt/- indirekt                |
| Spannung [V]            | 220-240V 50/60Hz                 |
| Material                | stranggepresstem Aluminiumprofil |
| Länge [mm]              | 870                              |
| Breite [mm]             | 60                               |
| Höhe [mm]               | 144                              |
| Pendellänge [mm]        | 3000                             |
| Schutzart [IP]          | IP20                             |
| Schutzklasse            | Schutzklasse I                   |
| Nettogewicht [kg]       | 5,59                             |
| Farbe Leuchte           | natur eloxiert                   |
| Farbe Adapter/Baldachin | grau                             |
| Kabel                   | transparent                      |
| EAN-Nummer              | 9008905215483                    |
| Lebensdauer [h]         | L80 B10 50 000                   |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

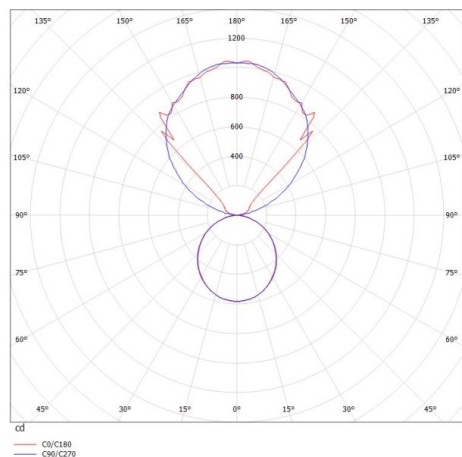

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.