


PERFORA

222-00156


PERFORA PRO M HÄNGELEUCHTE aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Linsenoptik mit Entblendungsrastrer Ausstrahlwinkel 113°, Lichtaustritt direkt/- indirekt 40:60, UGR <19, mit Betriebsgerät, max. 1500mA, Dimmbarkeit: DALI 2, Push, Kabel transparent, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 4000mm, IP20,



SKIZZE

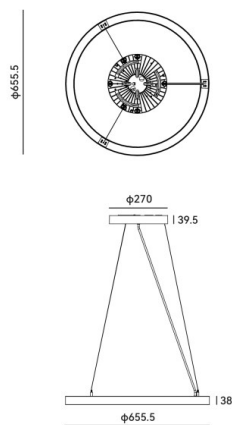

LICHTVERTEILUNGSKURVE

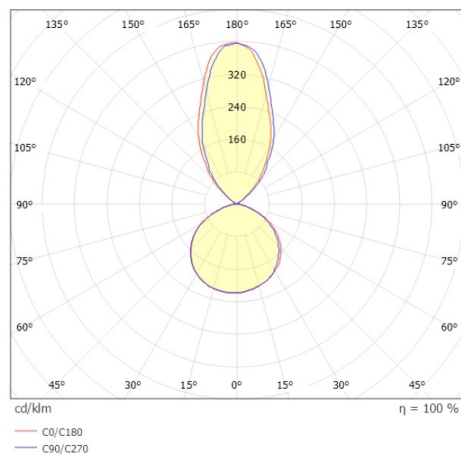

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	44
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	5160/5390
Strom Sek. [mA]	1500
Lichtfarbe [K]	2700/3000K
CRI	>90
UGR	<19
Optik	Linsenoptik mit Entblendungsrastrer
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI 2, Push
Lichtaustritt	direkt/- indirekt 40:60
Ausstrahlwinkel [°]	113°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Höhe [mm]	38
Pendellänge [mm]	4000
Durchmesser [mm]	655
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK02
Nettogewicht [kg]	3,40
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Kabel	transparent
EAN-Nummer	9010870561557
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Umgebungstemperatur	-20° bis +40°
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	25



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.