


# FOSNOVA

121-2217231300


ENERGY 2130 EINBAUDOWNLIGHT aus Aluminium, weiß, satinierter PMMA Opaldiffuser Ausstrahlwinkel 100°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP44,



## SKIZZE

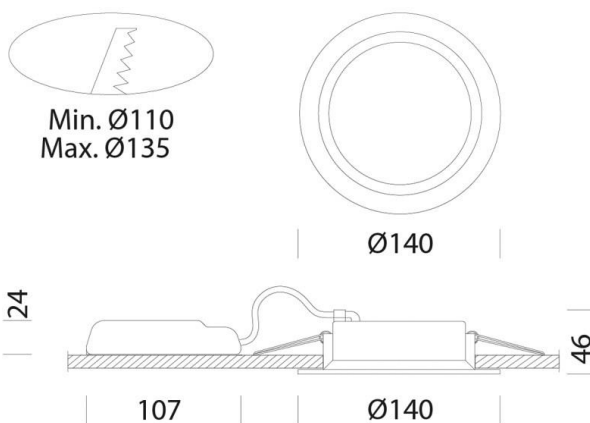

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

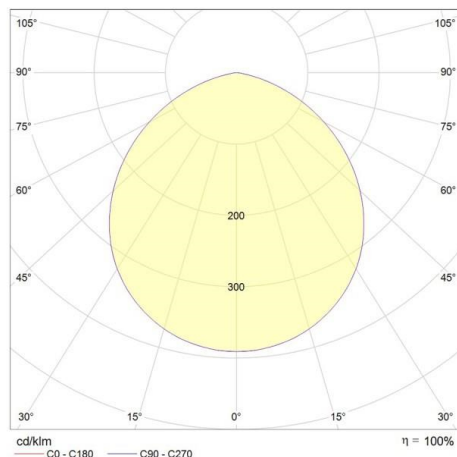

## TECHNISCHE DETAILS

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Systemleistung [W]  | 11                |
| Leuchtmittel        | LED               |
| Lichtstrom [lm]     | 1279              |
| Strom Sek. [mA]     | 300               |
| Lichtfarbe [K]      | 4000K             |
| CRI                 | >90               |
| Optik               | PMMA Opaldiffuser |
| Betriebsgerät       | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit         | nicht dimmbar     |
| Lichtaustritt       | direkt            |
| Ausstrahlwinkel [°] | 100°              |
| Spannung [V]        | 220-240V 50/60Hz  |
| Material            | Aluminium         |
| Höhe [mm]           | 46                |
| Durchmesser [mm]    | 140               |
| D-Ausschn. [mm]     | 110-135           |
| Deckenstärke [mm]   | 1-20              |
| Einbautiefe [mm]    | 76                |
| Schutzart [IP]      | IP44              |
| Schutzklasse        | Schutzklasse II   |
| Stoßfestigkeit      | IK07              |
| Nettogewicht [kg]   | 0,27              |
| Farbe Leuchte       | weiß              |
| EAN-Nummer          | 8016535079529     |
| Lebensdauer [h]     | 55 000            |
| Energieeffizienzkl. | E                 |



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.