


MAAN

139-000223201105

MAAN SQUARE DECKENEINBAULEUCHTE aus Kunststoff, weiß, ähnlich RAL 9003, Polycarbonat Abdeckung Ausstrahlwinkel 118°, Lichtaustritt direkt, ohne Betriebsgerät, max. 900mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP44/IP20, Lichtfarbe einstellbar mittels DIP-SWITCH Schalter,




SKIZZE

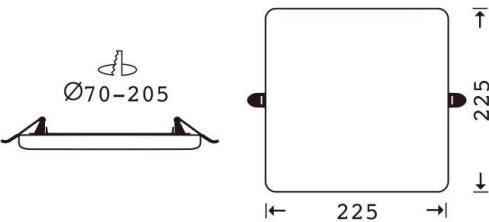

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	3500/3735/3650
Strom Sek. [mA]	900
Lichtfarbe [K]	2700K/3000K/4000K
CRI	>80
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	118°
Spannung [V]	35 VDC
Material	Kunststoff
Länge [mm]	225
Breite [mm]	225
Höhe [mm]	20
D-Ausschn. [mm]	70x70 - 205x205
Deckenstärke [mm]	1-15
Einbautiefe [mm]	50
Schutzart [IP]	IP44/IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Nettogewicht [kg]	0,54
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9003
EAN-Nummer	9010506670202
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D

LICHTVERTEILUNGSKURVE

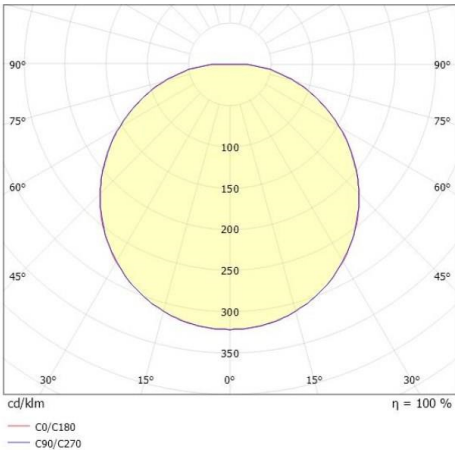

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.