


DIVO

192-209020002365c

DIVO SHORT VOLARE HÄNGELEUCHTE MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hochwertige Kunststofflinse Ausstrahlwinkel 36°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 260mA, Dimmbarkeit: Casambi, Kabel schwarz, Adapter/Baldachin weiß, Pendellänge 3000mm, IP20,

SKIZZE

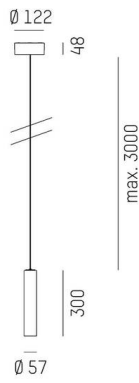

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	12
Lichtstrom [lm]	680
Strom sekundärseitig [mA]	260
Lichtfarbe	2700K
CRI	>90
Optik	hochwertige Kunststofflinse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Casambi
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	36°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	3000
Höhe [mm]	300
Pendellänge [mm]	3000
Durchmesser [mm]	57
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
Kabel	schwarz
Lebensdauer [h]	L80 B10 20 000
Energieeffizienzklasse	G
Nettogewicht [kg]	1,16
EAN-Nummer	9010870742147



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.