


ROGGA

147-0804301240499650

ROGGA TOP PD VOLARE HÄNGELEUCHTE MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, Dekor schwarz, hocheffizienter, vakuumbefüllter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 50°, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Kabel schwarz, Adapter/Baldachin schwarz, Pendellänge 1500mm, IP20, Dekorglas aus Borosilikat,




SKIZZE

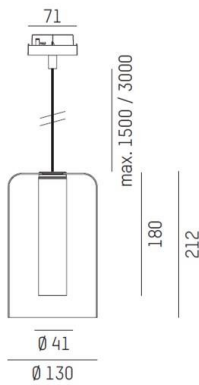

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	6.5
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	620
Strom Sek. [mA]	300
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbefüllter Reflektor aus Aluminium
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	50°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	170
Pendellänge [mm]	1500
Durchmesser [mm]	130
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	1,01
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
Farbe Dekor	schwarz
Kabel	schwarz
EAN-Nummer	9010979425804
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	127

LICHTVERTEILUNGSKURVE

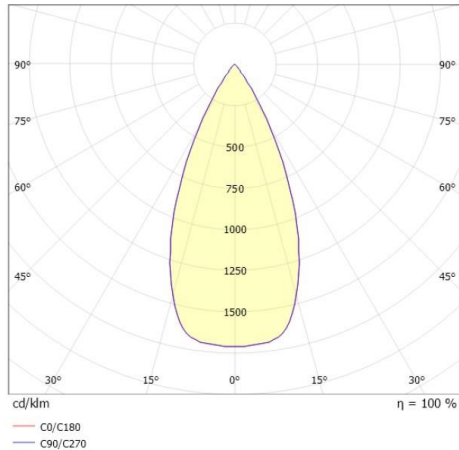

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.