



## TRAIL

610-1263011b17050

TRAIL LIGHT INSERT OFFICE CHROM TRAGSCHIENENLICHTEINSATZ aus Aluminium, weiß, ähnlich RAL 9016, Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel 66°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Durchgangsverdrahtung 7-polig, IP20,

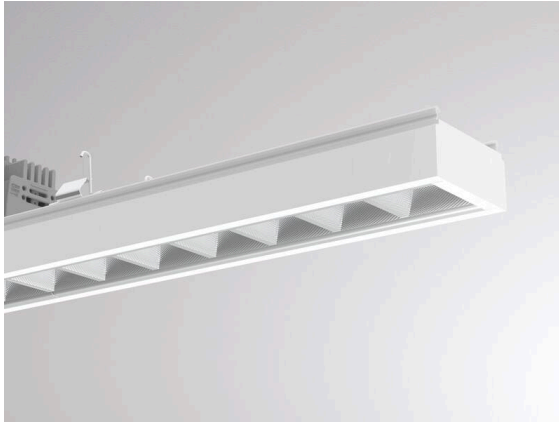

## SKIZZE



## TECHNISCHE DETAILS


|                           |                                                                             |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtmittel              | LED                                                                         |
| Systemleistung [W]        | 20                                                                          |
| Lichtstrom [lm]           | 3220                                                                        |
| Strom sekundärseitig [mA] | 500                                                                         |
| Lichtfarbe                | 3500K                                                                       |
| CRI                       | >80                                                                         |
| UGR                       | <16                                                                         |
| Optik                     | Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff mit Betriebsgerät |
| Betriebsgerät             | nicht dimmbar                                                               |
| Dimmbarkeit               | direkt                                                                      |
| Lichtaustritt             | 66°                                                                         |
| Ausstrahlwinkel           | 220-240V 50/60Hz                                                            |
| Spannung                  | 7-polig                                                                     |
| Durchgangsverdrahtung     |                                                                             |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Länge [mm]     | 1137           |
| Breite [mm]    | 64             |
| Höhe [mm]      | 35             |
| Schutzart      | IP20           |
| Schutzklasse   | Schutzklasse I |
| Stoßfestigkeit | IK06           |

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Material               | Aluminium      |
| Farbe Leuchte          | weiß           |
| RAL                    | 9016           |
| Lebensdauer [h]        | L90 B10 50 000 |
| Umgebungstemperatur    | -20° bis +50°  |
| Energieeffizienzklasse | D              |
| Anzahl Leuchten B16A   | 35             |
| IFS                    | False          |

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Nettogewicht [kg] | 1,71          |
| EAN-Nummer        | 9010506796193 |

## LICHTVERTEILUNGSKURVE

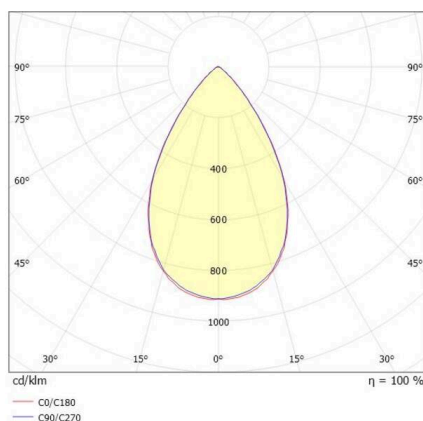

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.  
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.