


OSMONT

789-56282


DELIA WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Stahlblech, weiß, Polycarbonat Abdeckung weiß, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, ohne Bewegungsmelder, IP54,



SKIZZE



LICHTVERTEILUNGSKURVE

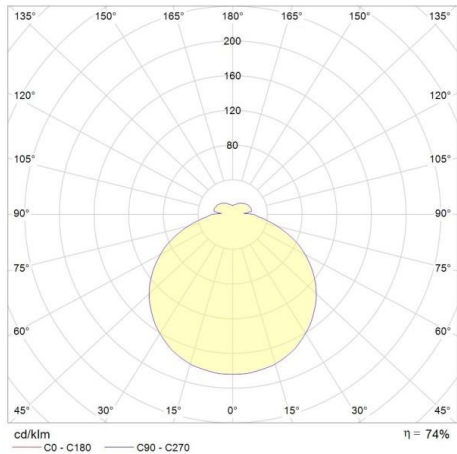

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	11
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	950
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	Polycarbonat Abdeckung
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Bewegungsmelder	ohne Bewegungsmelder
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Stahlblech
Höhe [mm]	70
Durchmesser [mm]	220
Schutzart [IP]	IP54
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK10
Nettogewicht [kg]	0,65
Farbe Leuchte	weiß
Farbe Glas/Schirm	weiß
EAN-Nummer	8591728562823
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	D
Anz Leuchten B16A	78



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.