

VIBO

668-00501082316r


VIBO VOLARE DIM SCHIENENSTRAHLER MIT 2-PH VOLARE ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, streulichtfreie Hexagonal-Linse Ausstrahlwinkel 35°, Lichtaustritt direkt, UGR <16, drehbar 350°, schwenkbar 30°, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: Loxone Air, Adapter/Baldachin chrom, IP20,



TECHNISCHE DETAILS


Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	8
Lichtstrom [lm]	340
Strom sekundärseitig [mA]	500
Lichtfarbe	2700K
CRI	>90
UGR	<16
Optik	streulichtfreie Hexagonal-Linse
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	Loxone Air
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	35°
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	263
Höhe [mm]	112
Durchmesser [mm]	108
Ausladung [mm]	112
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Material	Aluminium
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	chrom
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzklasse	G
Nettogewicht [kg]	0,63
EAN-Nummer	9010506227260

SKIZZE

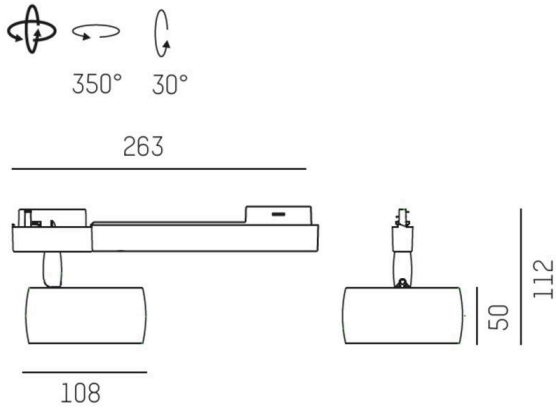

Energie Label

LICHTVERTEILUNGSKURVE

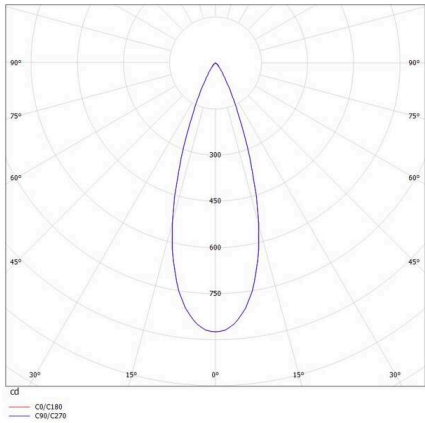

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.