


RIDE

577-01102102906d

RIDE R WAND-DECKEN EINBAULEUCHE aus stranggepresstem Aluminiumprofil, schwarz, ähnlich RAL 9005, satinierte PMMA-Abdeckung für homogene Ausleuchtung Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 500mA, Dimmbarkeit: DALI, IP20,




SKIZZE

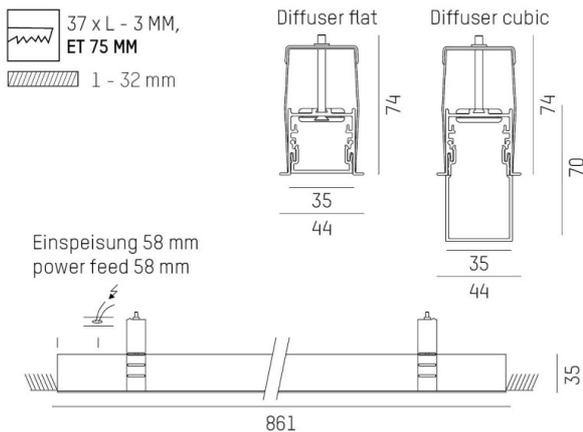

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	15
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	1340
Strom Sek.[mA]	500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser flach
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Länge [mm]	861,4
Breite [mm]	44
Höhe [mm]	35
D-Ausschn. [mm]	37mm x L-3mm
Deckenstärke [mm]	1-32mm
Einbautiefe [mm]	75
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Stoßfestigkeit	IK03
Nettogewicht [kg]	2,60
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9008905690860
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E
Anz Leuchten B16A	50

LICHTVERTEILUNGSKURVE

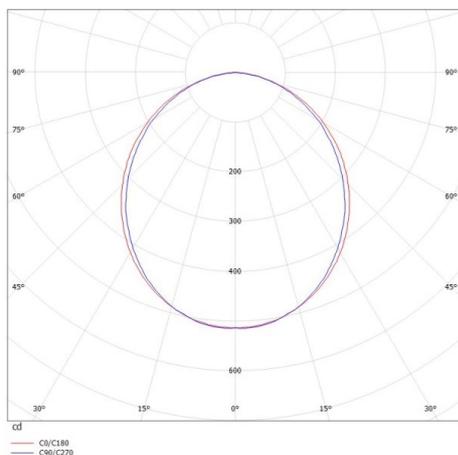

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.