


TARIO


186-0114140314040

TARIO DOUBLE TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus stranggepresstem Aluminiumprofil, grau, ähnlich RAL 9006, Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff Ausstrahlwinkel oval, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, schwenkbar 180°, mit Betriebsgerät, max. 2x600mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin grau, IP20,

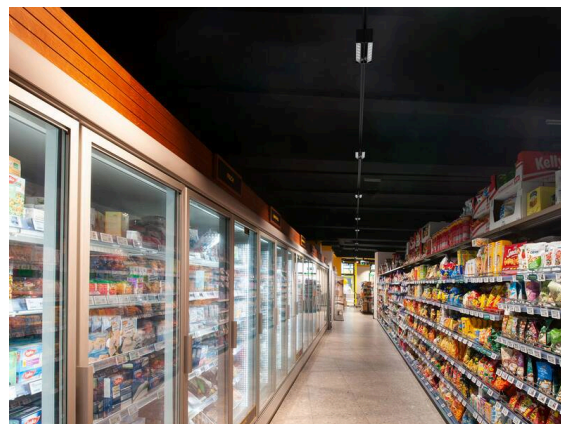


SKIZZE

350° +/- 90°

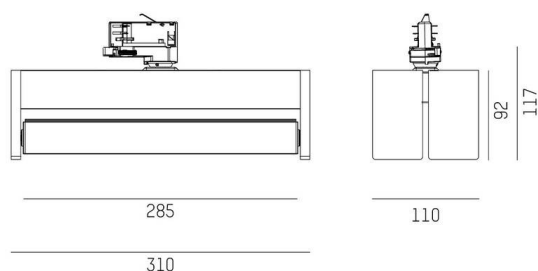

LICHTVERTEILUNGSKURVE

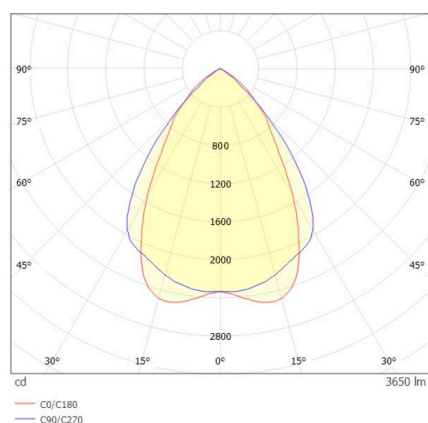

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED
Systemleistung [W]	58
Lichtstrom [lm]	7300
Strom sekundärseitig [mA]	2x600
Lichtfarbe	4000K
CRI	>80
Optik	Linsenoptik mit vakuumbedampftem Reflektor aus Kunststoff
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	oval
Spannung	220-240V 50/60Hz
Länge [mm]	310
Breite [mm]	110
Höhe [mm]	117
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Material	stranggepresstem Aluminiumprofil
Farbe Leuchte	grau
RAL	9006
Farbe Adapter/Baldachin	grau
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Anzahl Leuchten B16A	24
Nettogewicht [kg]	5,88
EAN-Nummer	9010979434103



Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.