



AGON

222-00133

AGON FLAT SQUARE EINBAUSTRALER schwarz, ähnlich RAL 9005, Linse Ausstrahlwinkel 55°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 250mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,

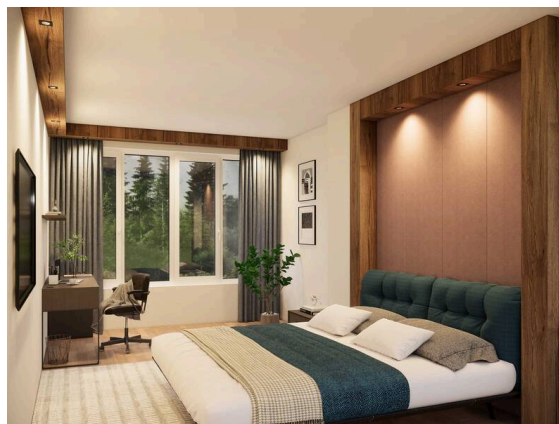


SKIZZE

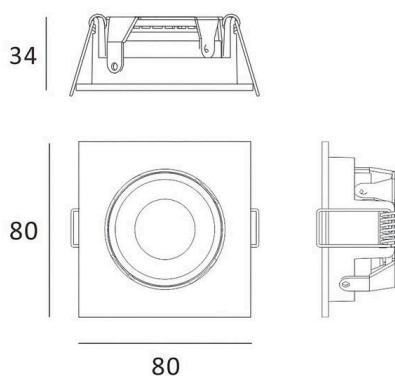

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 4W
Lichtstrom [lm]	440
Strom sekundärseitig [mA]	250
Lichtfarbe	2700K
CRI	>90
UGR	<22
Optik	Linse
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel	55°
Spannung	18 VDC
Länge [mm]	80
Breite [mm]	80
Höhe [mm]	34
Deckenausschnitt [mm]	68
Deckenstärke [mm]	20
Einbautiefe [mm]	64
Schutzart	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse III
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Lebensdauer [h]	L80 B10 60 000
Energieeffizienzklasse	F
Nettogewicht [kg]	0,17
EAN-Nummer	9010870539846

LICHTVERTEILUNGSKURVE

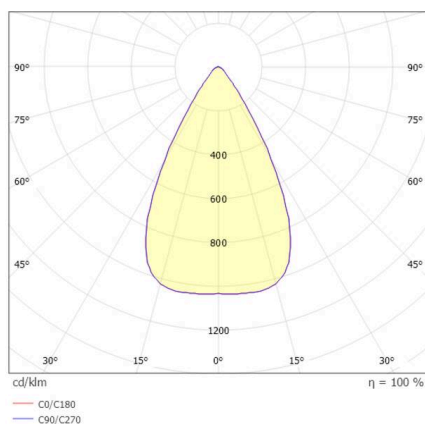

Energie Label



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C.