


LANE

256-0111001319050

LANE TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Stahl, weiß, ähnlich RAL 9016, hochwertige Linear-Optik Ausstrahlwinkel 90°, Lichtaustritt direkt, drehbar 350°, mit Betriebsgerät, max. 1500mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin weiß, IP20,




SKIZZE

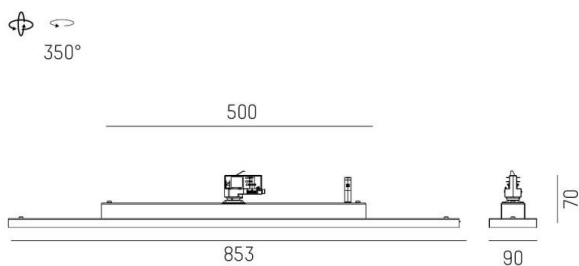

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	55
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	8900
Strom Sek. [mA]	1500
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	>80
Optik	hochwertige Linear-Optik
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	90°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Stahl
Länge [mm]	853
Breite [mm]	90
Höhe [mm]	76
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	2,93
Farbe Leuchte	weiß
RAL	9016
Farbe Adapter/Baldachin	weiß
EAN-Nummer	9010979418684
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	C
Anz Leuchten B16A	24

LICHTVERTEILUNGSKURVE

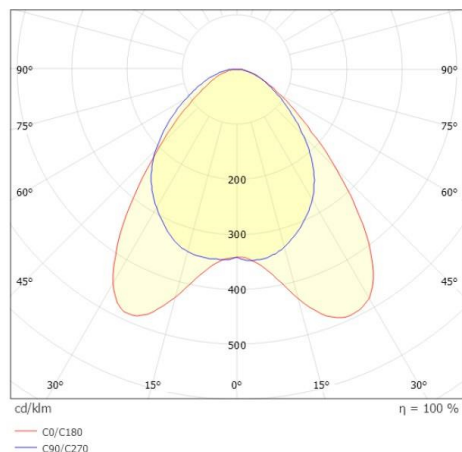

EnergieLabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.