



CARMI

472-1229060

CARMI SD DECKENAUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz matt, ähnlich RAL 9005, Lichtaustritt direkt, mit Betriebsgerät, max. 300mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, IP20,

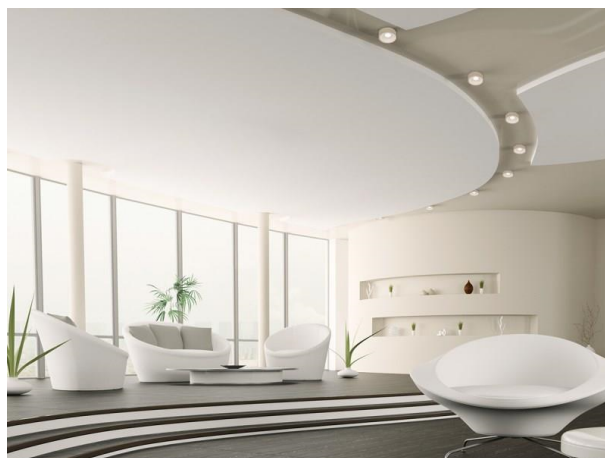


SKIZZE

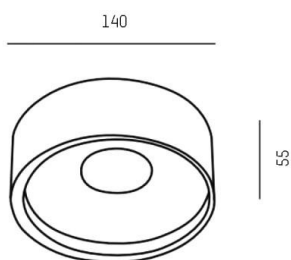

TECHNISCHE DETAILS

| | |
|---------------------|-------------------|
| Systemleistung [W] | 13,5 |
| Leuchtmittel | LED |
| Lichtstrom [lm] | 840 |
| Strom Sek. [mA] | 300 |
| Lichtfarbe [K] | 3000K |
| CRI | >90 |
| Betriebsgerät | mit Betriebsgerät |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Spannung [V] | 36 VDC |
| Material | Aluminium |
| Höhe [mm] | 55 |
| Durchmesser [mm] | 140 |
| Schutzart [IP] | IP20 |
| Schutzklasse | Schutzklasse I |
| Nettogewicht [kg] | 1,03 |
| Farbe Leuchte | schwarz matt |
| RAL | 9005 |
| EAN-Nummer | 9010506037951 |
| Lebensdauer [h] | L80 B10 20 000 |
| Energieeffizienzkl. | 0 |

LICHTVERTEILUNGSKURVE

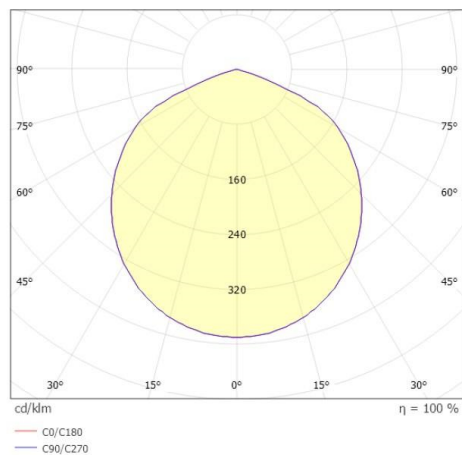

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.