


PROFESSIONALE 42

24-127484n



SKIZZE

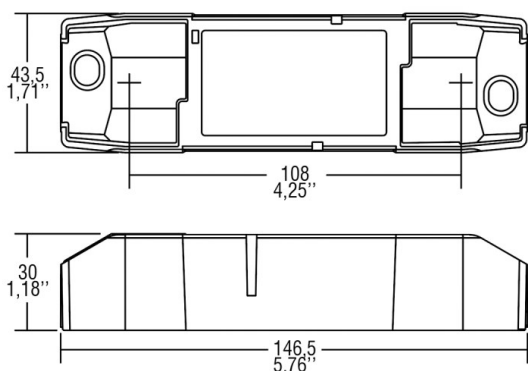

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	13-42
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Kunststoff
Länge [mm]	147
Breite [mm]	44
Höhe [mm]	30
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	0,15
Farbe Leuchte	weiß
EAN-Nummer	9010870470996
Anz Leuchten B16A	50

LICHTVERTEILUNGSKURVE

Einstellbar mittels DIP-SWITCH:

mA	W	V DC	mA	W	V DC
300	13	44	700	31	44
350	15	44	750	32	44
400	18	44	800	33	42
450	20	44	850	35	42
500	22	44	900	38	42
550	24	44	950	40	42
600	27	44	1000	42	42
650	29	44	1050	42	40



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.
Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.