


TRAIL TRACK

666-1001030314060

TRAIL TRACK SCHIENENSTRAHLER MIT 3-PH ADAPTER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hochwertige Linear-Optik Ausstrahlwinkel 60°, Lichtaustritt direkt, UGR <22, mit Betriebsgerät, max. 1050mA, Dimmbarkeit: nicht dimmbar, Adapter/Baldachin schwarz, IP20,




SKIZZE

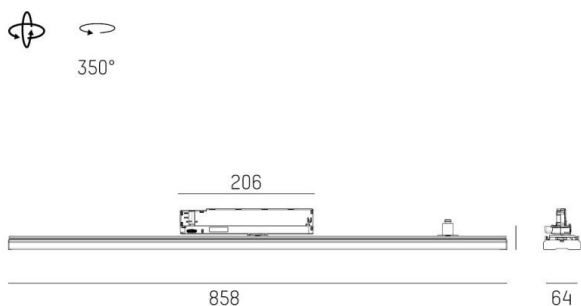

TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	40
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	6590
Strom Sek. [mA]	1050
Lichtfarbe [K]	4000K
CRI	>80
UGR	<22
Optik	hochwertige Linear-Optik
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	mit Betriebsgerät
Dimmbarkeit	nicht dimmbar
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	60°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium
Länge [mm]	858
Breite [mm]	64
Höhe [mm]	42
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Stoßfestigkeit	IK06
Nettogewicht [kg]	0,93
Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
Farbe Adapter/Baldachin	schwarz
EAN-Nummer	9010506461602
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	C
Anz Leuchten B16A	47

LICHTVERTEILUNGSKURVE

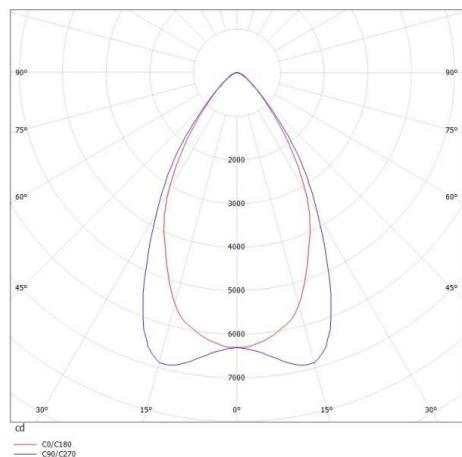

Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.