



SAVO

633-00302084906v2

SAVO 20 SQUARE DOUBLE R EINBAUSTRALER aus Aluminium, schwarz, ähnlich RAL 9005, hocheffizienter, vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium Ausstrahlwinkel 40°, Lichtaustritt direkt, drehbar 355°, schwenkbar 30°, ohne Betriebsgerät, max. 350/500/700mA, Dimmbarkeit: siehe Betriebsgerät, IP20,




SKIZZE

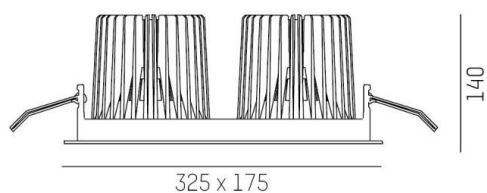

TECHNISCHE DETAILS

Leuchtmittel	LED 12/17/24W
Anz. Fassungen	2x
Lichtstrom [lm]	3080/4240/5710
Strom Sek. [mA]	350/500/700
Lichtfarbe [K]	3000K
CRI	PREMIUM>90
Optik	vakuumbedampfter Reflektor aus Aluminium
Designer	INHOUSE
Betriebsgerät	ohne Betriebsgerät
Dimmbarkeit	siehe Betriebsgerät
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	40°
Material	Aluminium
Länge [mm]	325
Breite [mm]	175
Höhe [mm]	140
D-Ausschn. [mm]	305x155
Deckenstärke [mm]	1-25
Einbautiefe [mm]	179
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse II
Nettogewicht [kg]	2,34

LICHTVERTEILUNGSKURVE

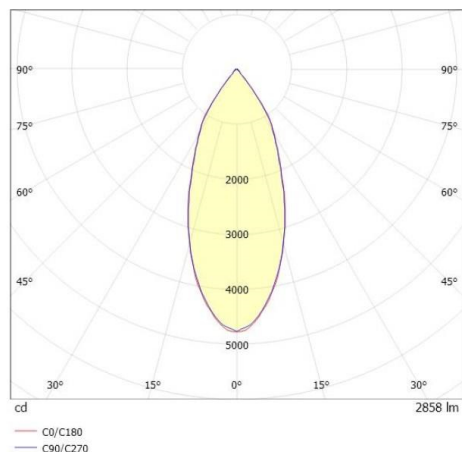

Farbe Leuchte	schwarz
RAL	9005
EAN-Nummer	9010870126589
Lebensdauer [h]	L80 B10 50 000
Energieeffizienzkl.	E



Energielabel



Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.